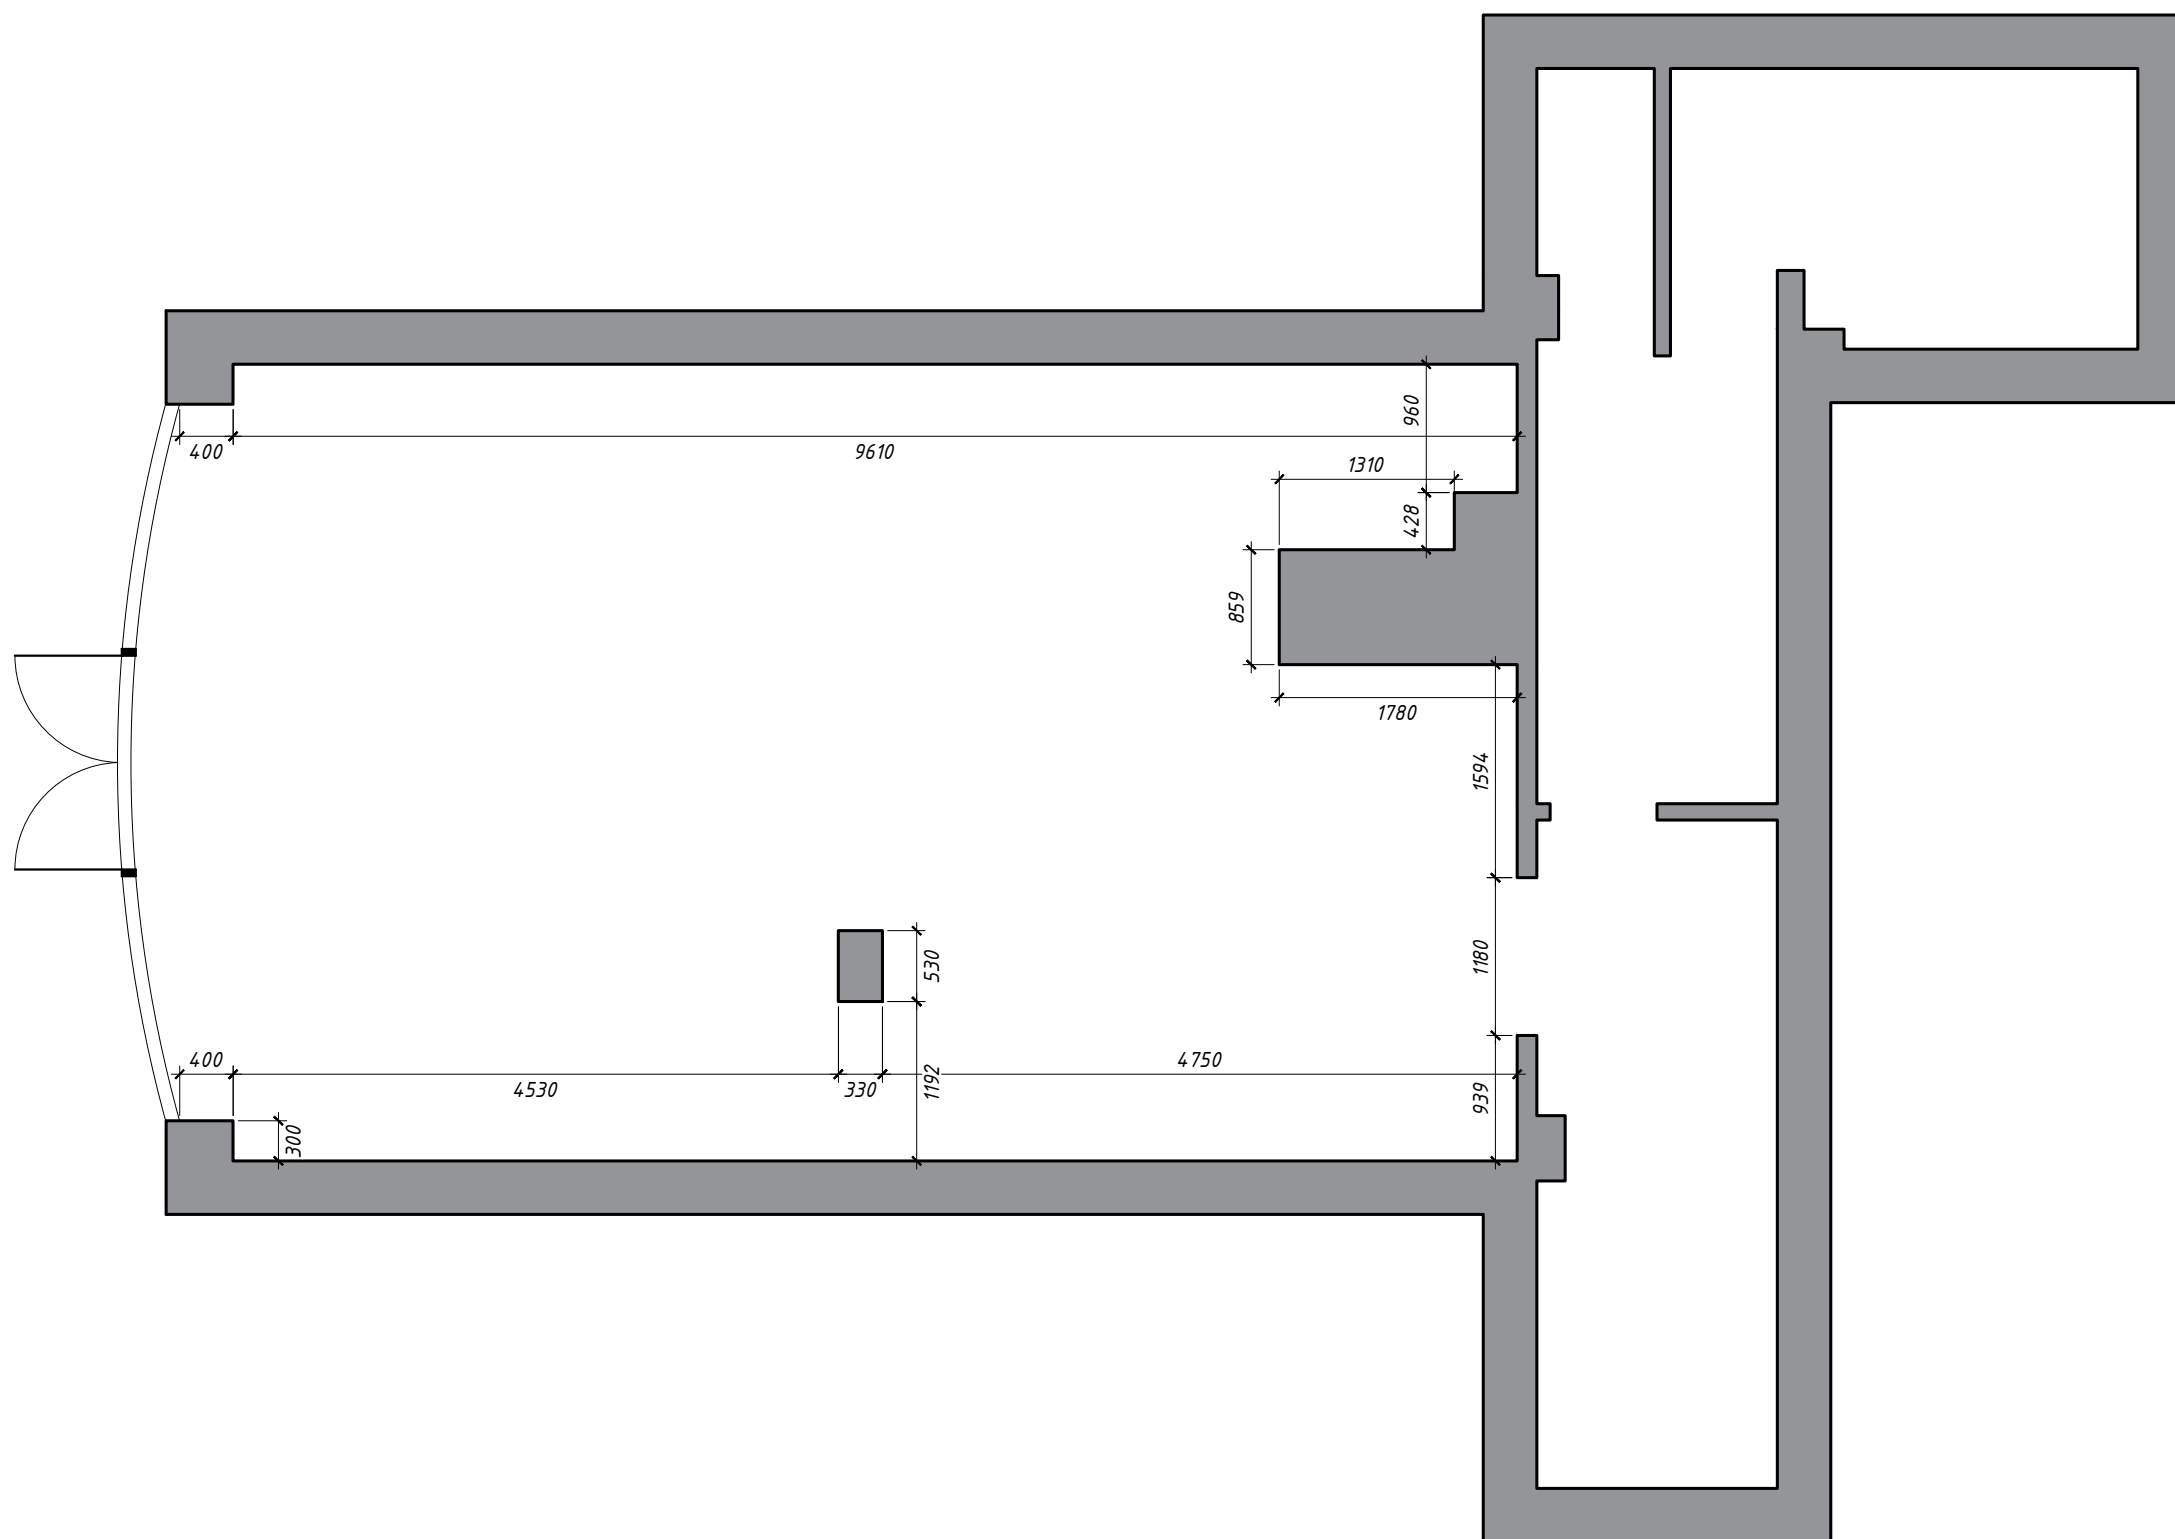


Дизайн – проект кафе “Чизберри”


Лист	Наименование
1	Обмерочный план помещения
2	План демонтажа \ монтажа перегородок
3	План расстановки оборудования
4	План пола
5	План потолка
6	План привязки приборов электроосвещения
7	План электро-розеток
7.1	план розеток для камер видеонаблюдения
8	План водоснабжения и канализации
9	План – схема размещения аудио системы
9.1	План – схема размещения кондиционеров
10	Развертки стен
11	Развертки стен
12	Развертки стен
13	Кашпо цветочное. Чертеж
14	Схема монтажная. Подстолье Loft №1 High
15	Эскиз
16	Эскиз
17	Эскиз
18	Эскиз
19	Эскиз
20	Эскиз
21	Эскиз
22	Эскиз
23	Эскиз
24	Приложения. Спецификации




Н потолка – 3240

Площадь – 60 м2

						Обмерочный план		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			1

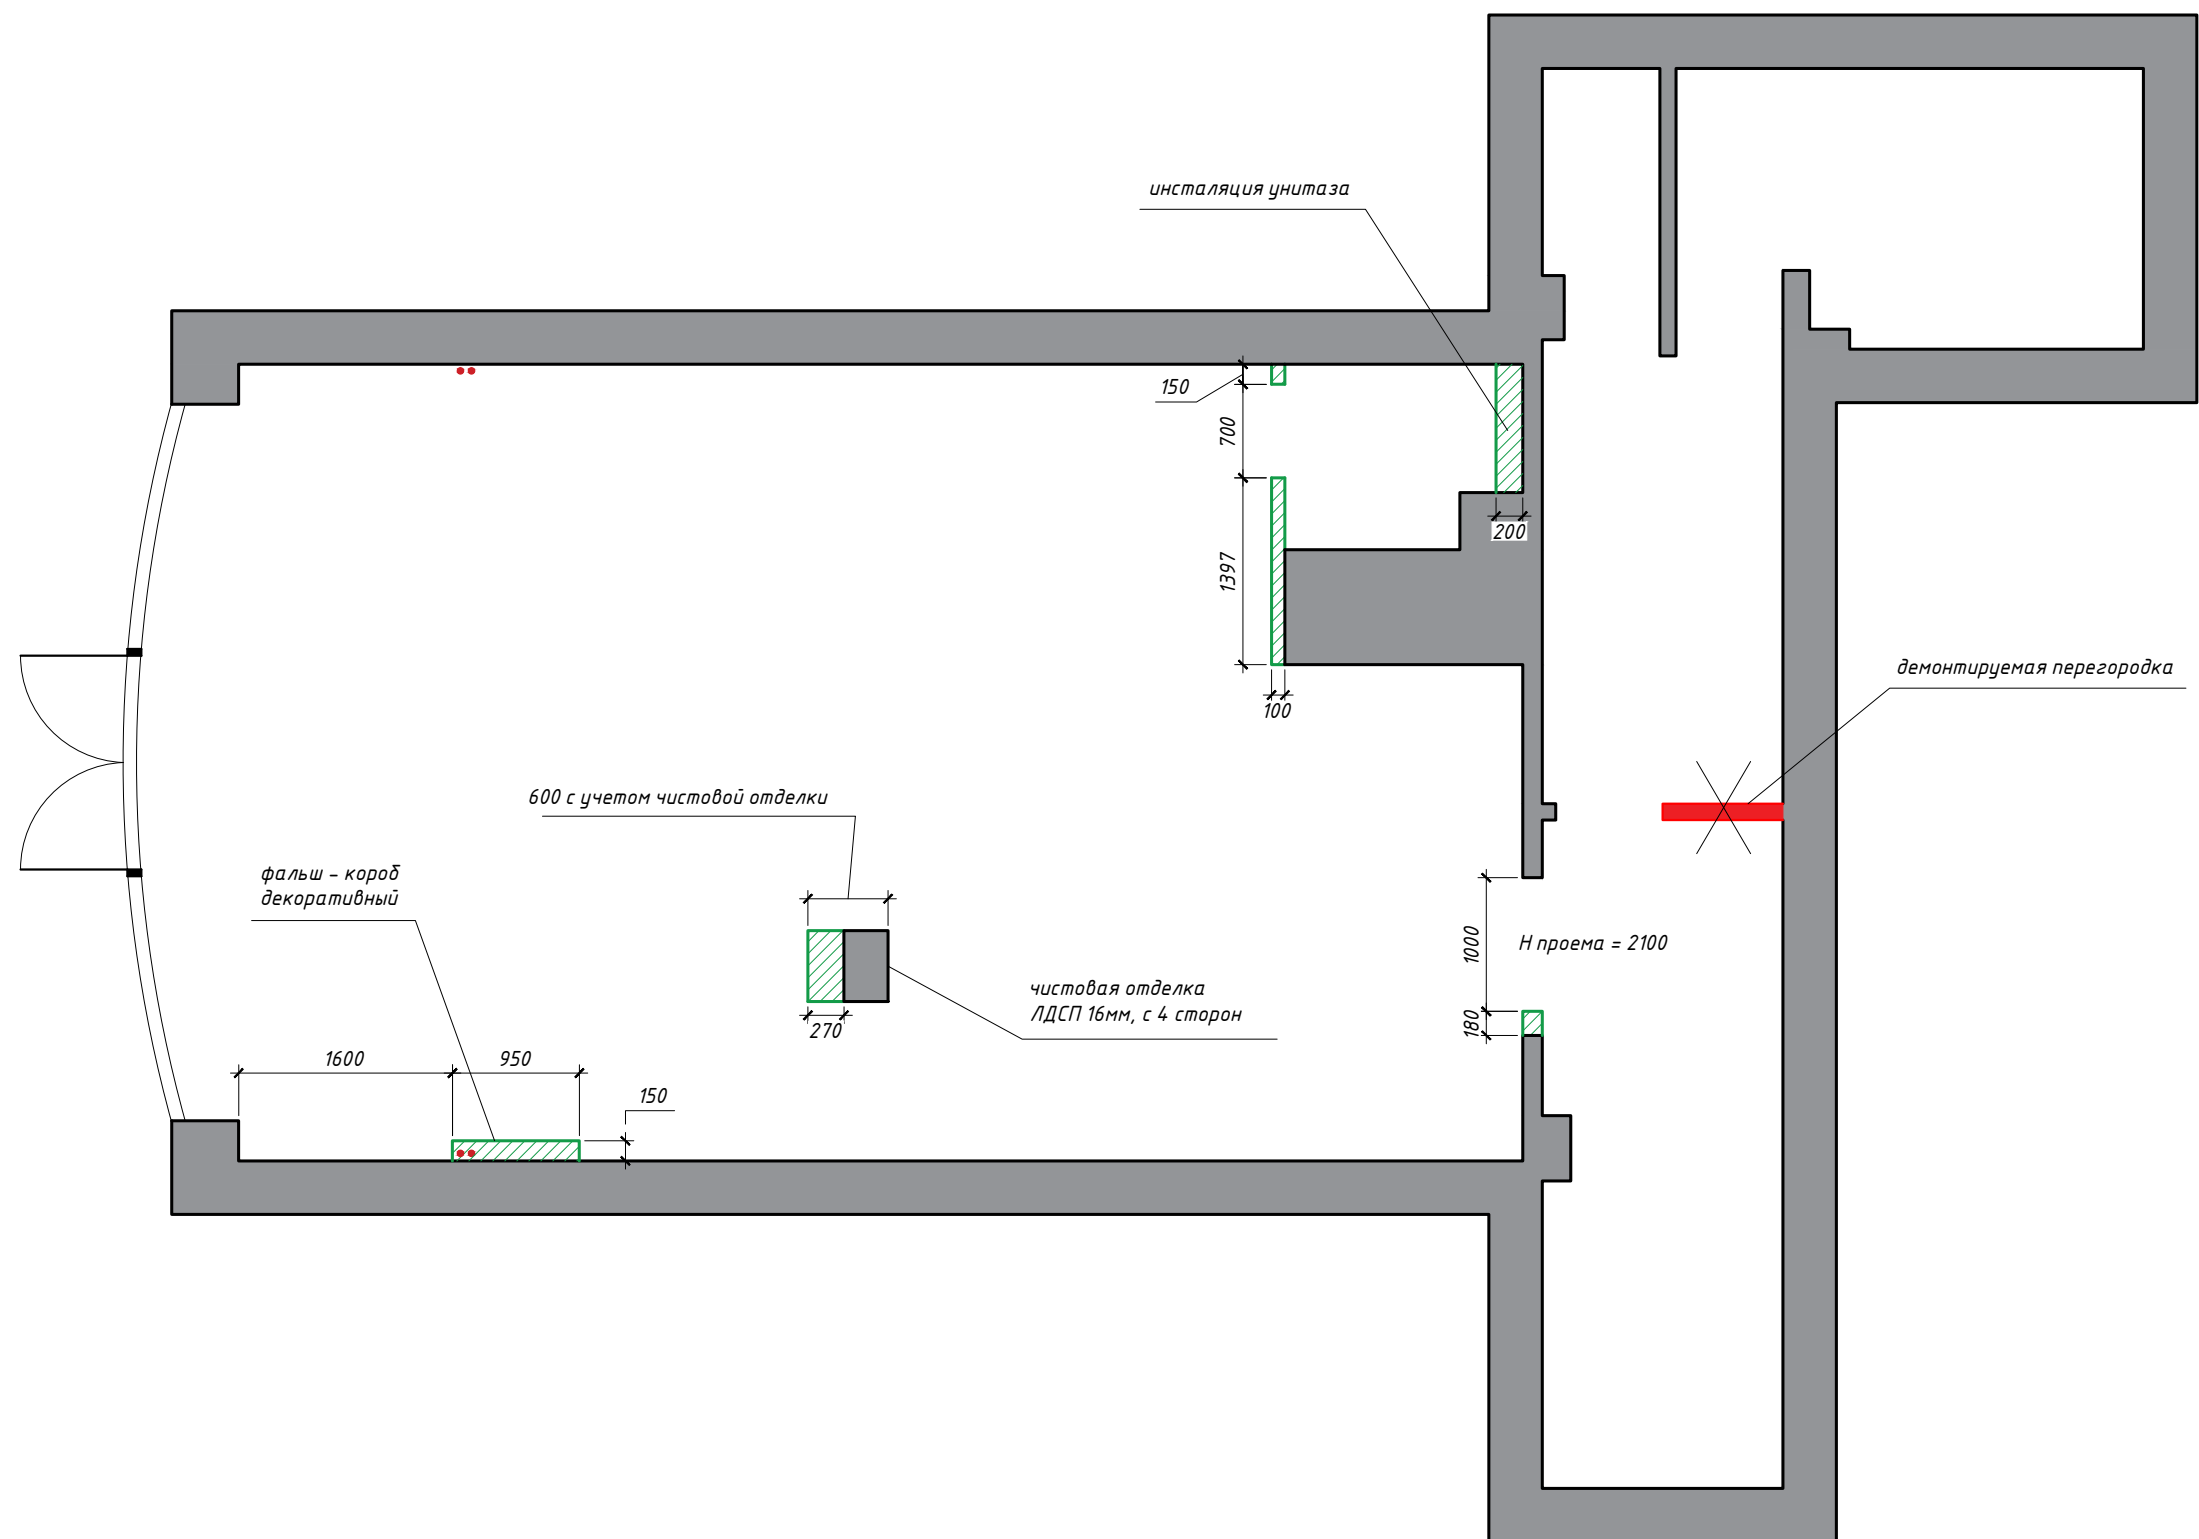




						План понтажа\демонтажа перегородок	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

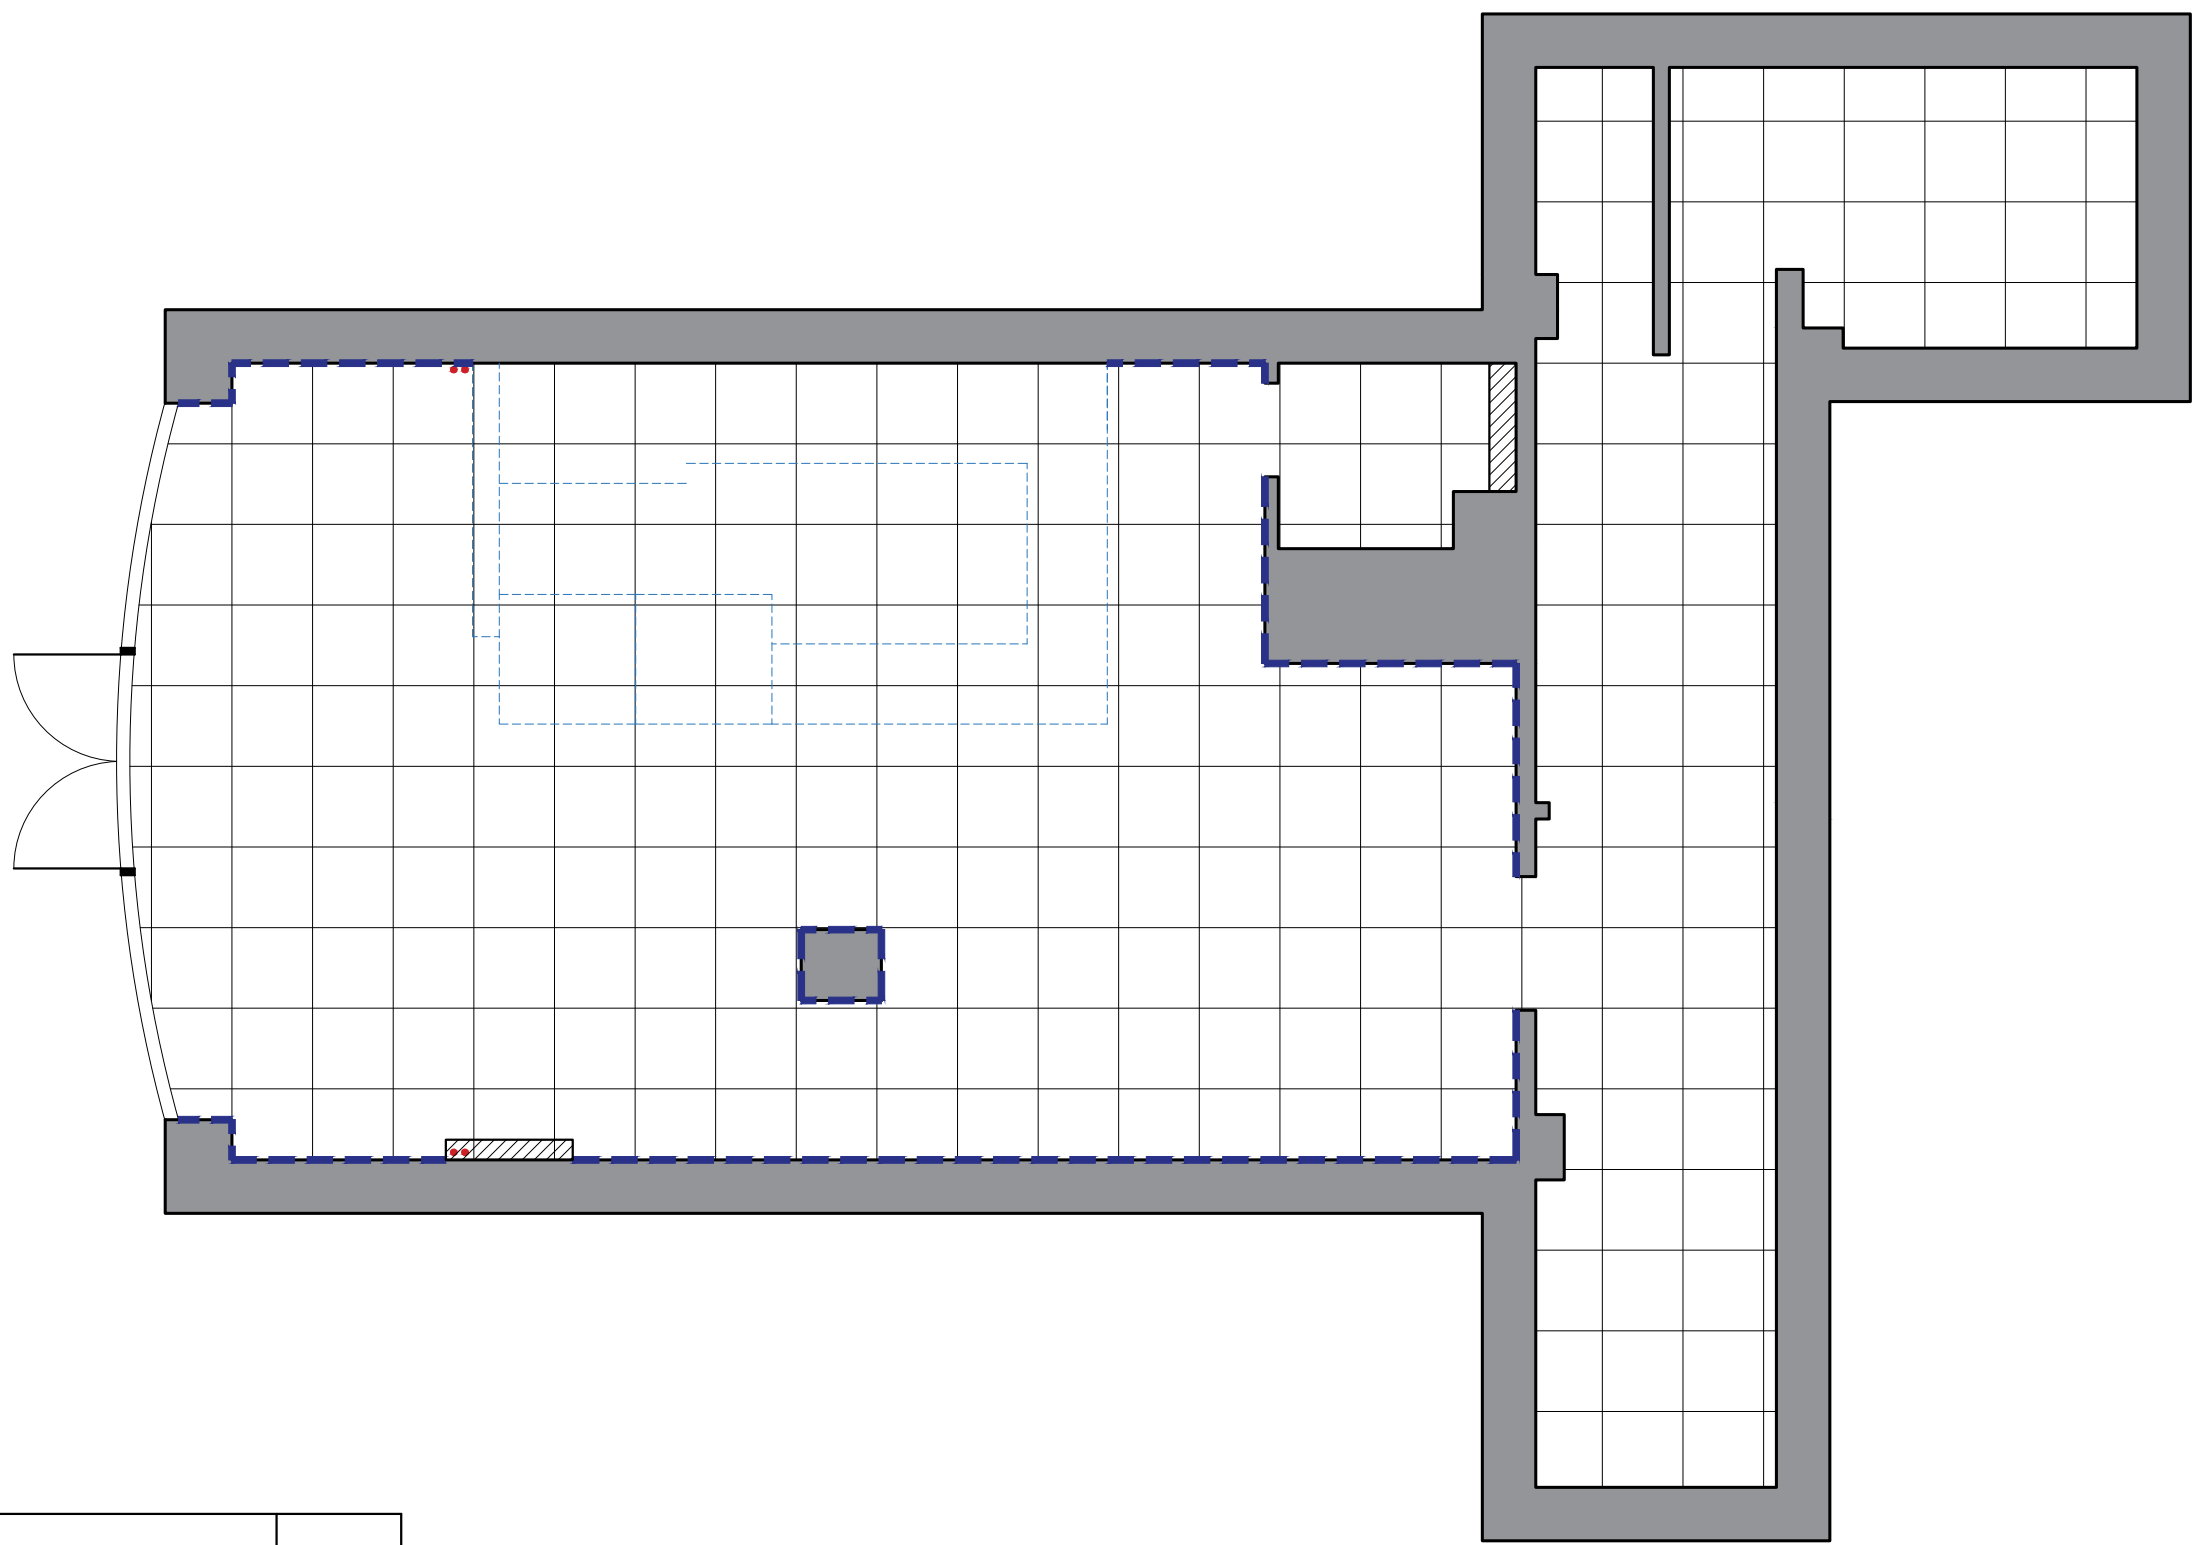

1		плинтус	22 м.п.
2		существующее напольное покрытие	

						план пола		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			4

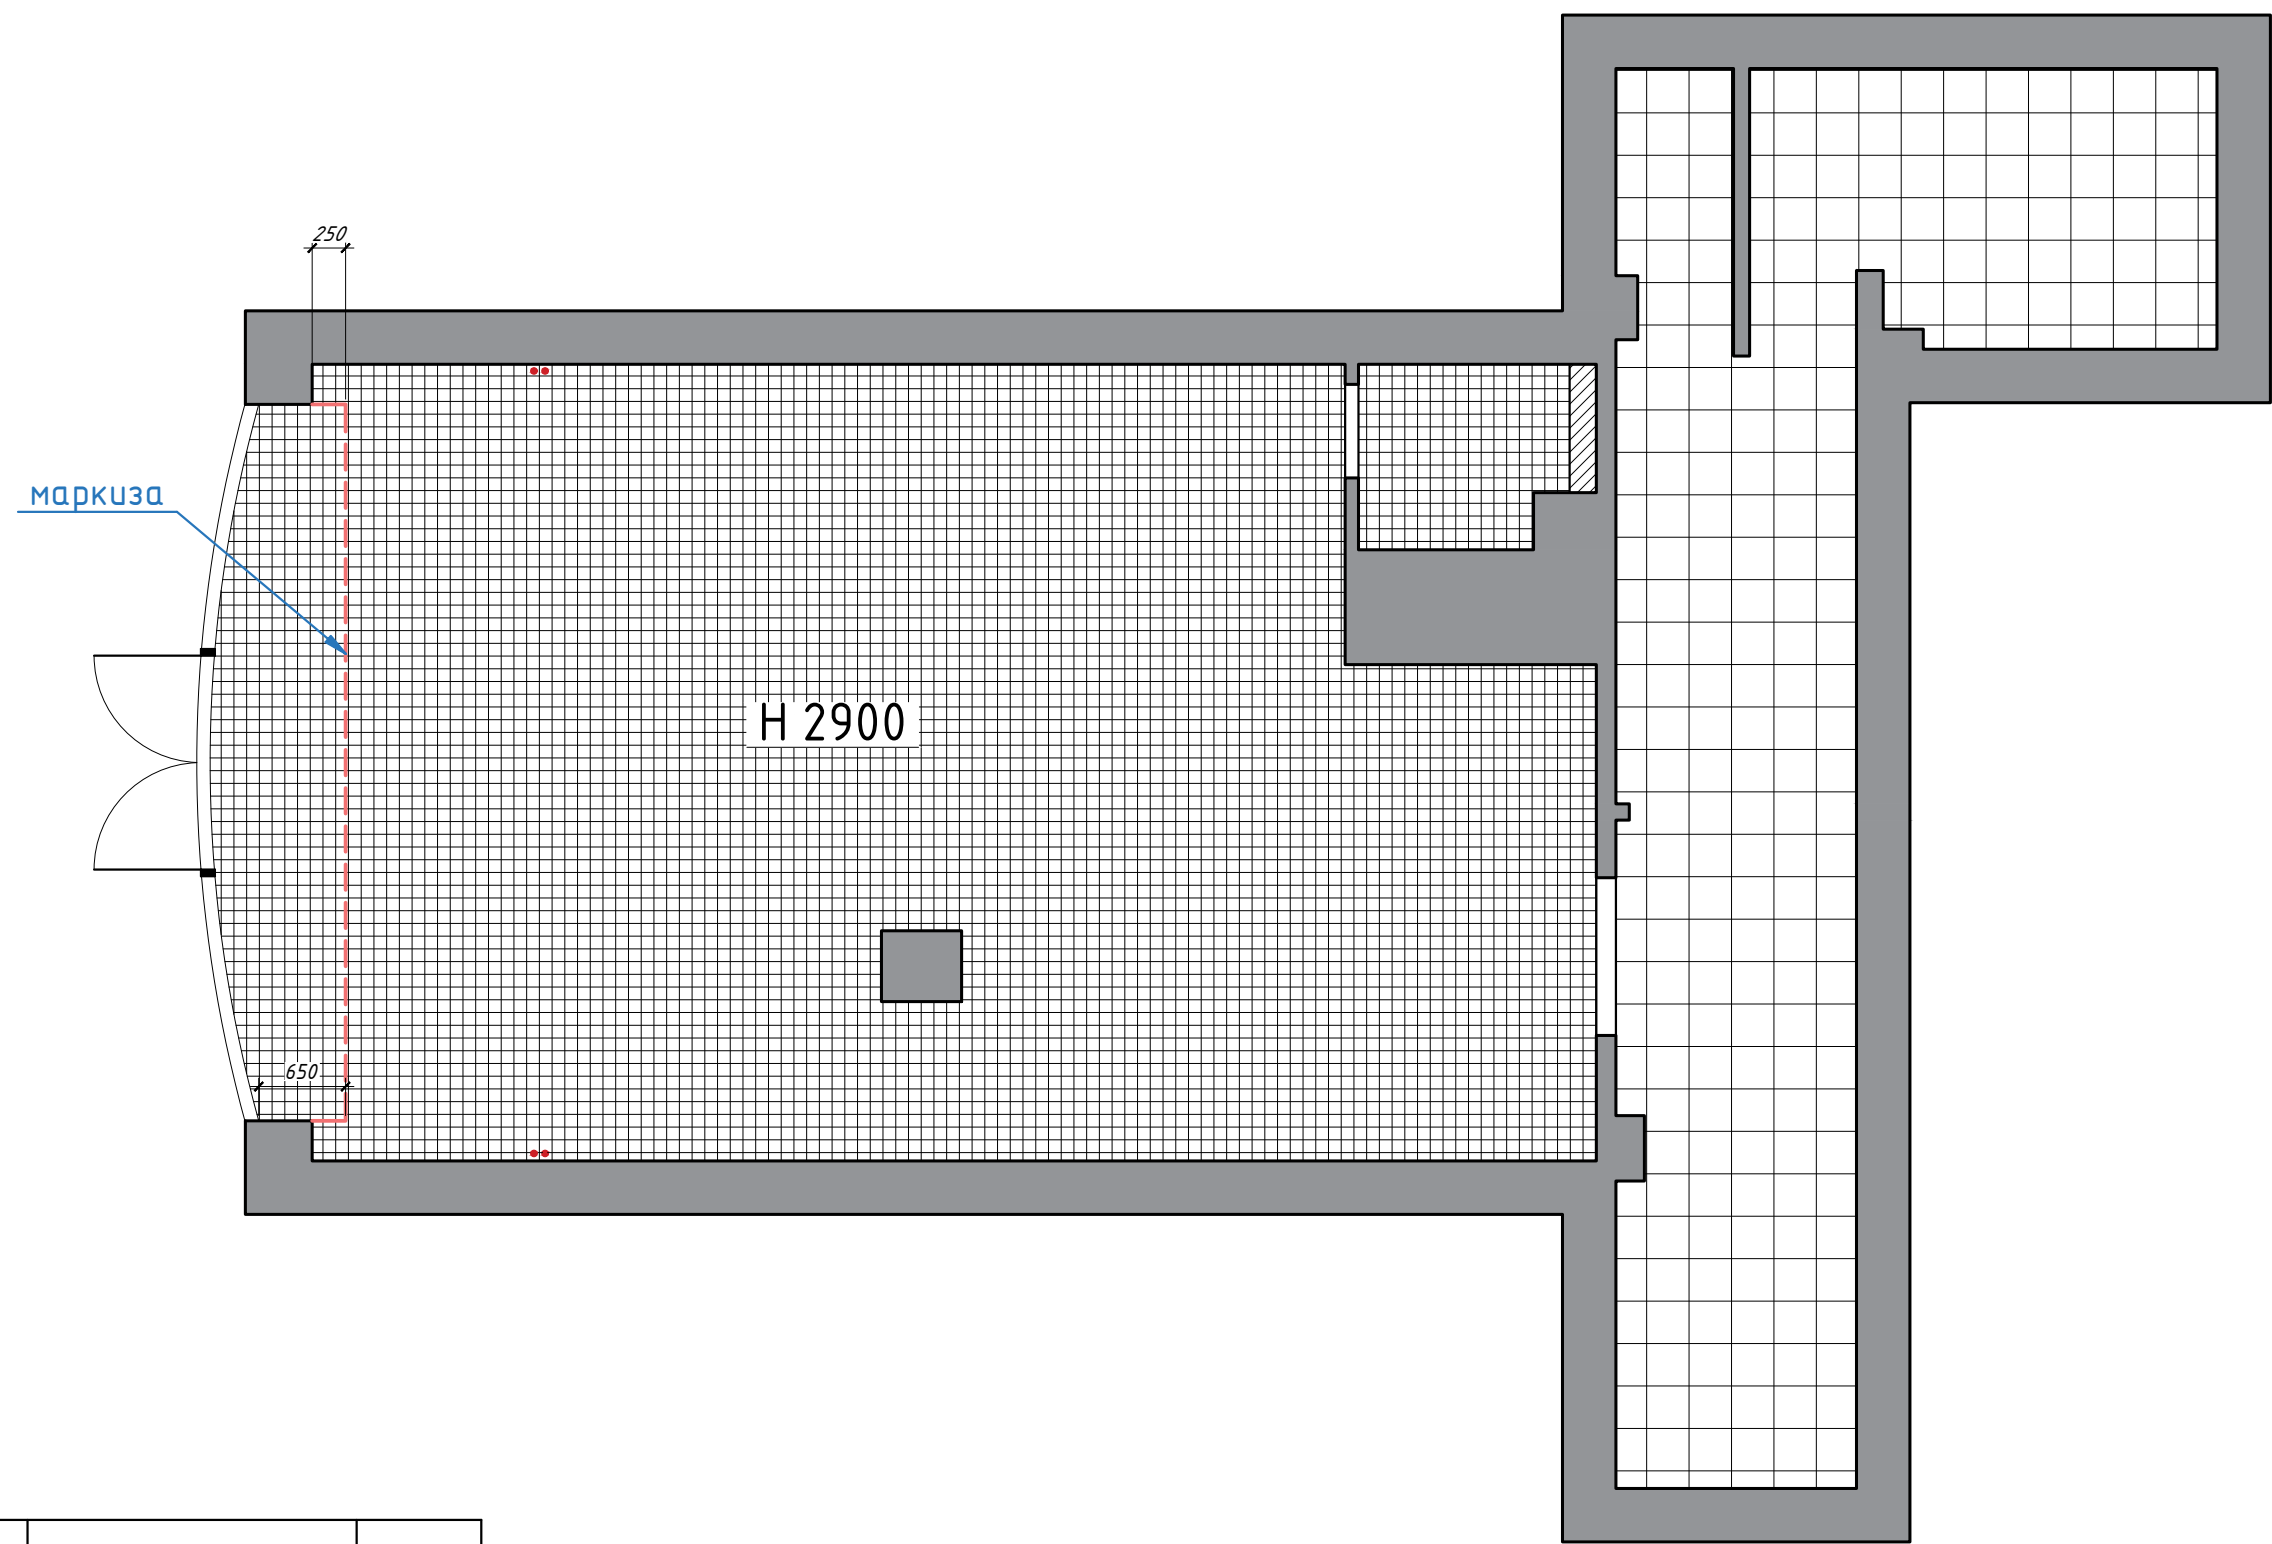


1		потолок Грильято, цвет черный, ячейка 10*10см. монтаж на отметке 2,900	58,5 м2
2		потолок Армстронг, существующий	24 м2

						план потолка		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			5




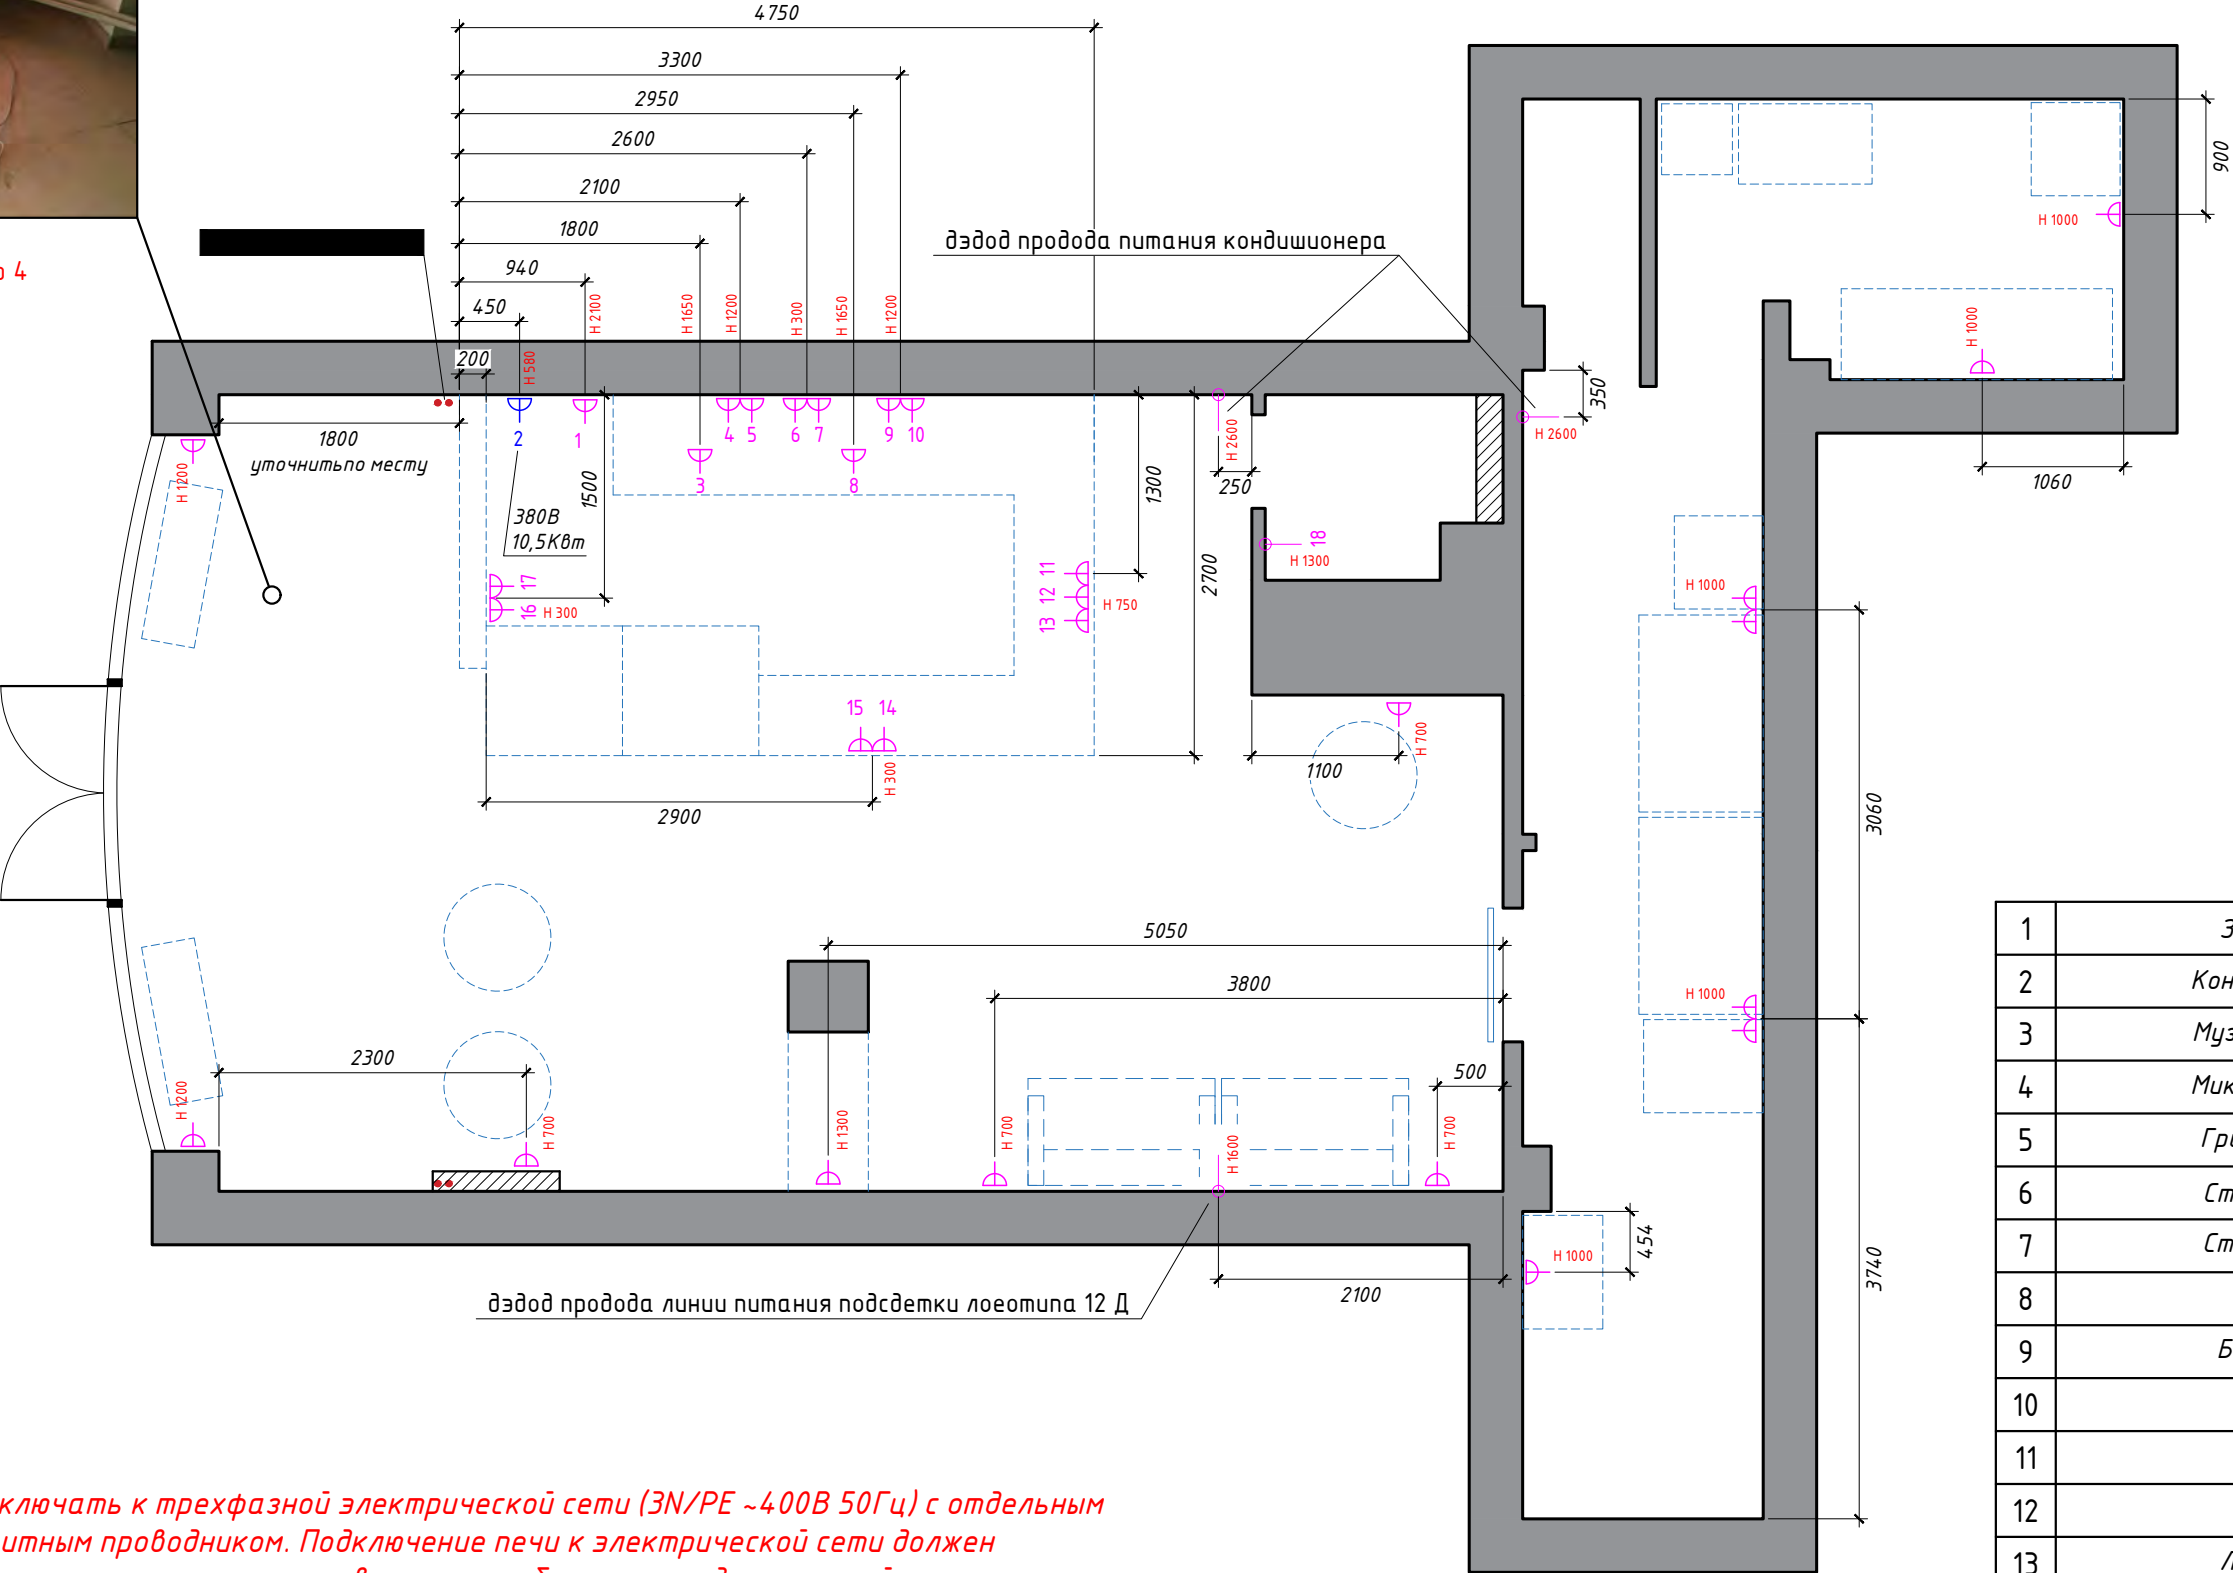Заелуштыю кабелю перелопитыю 4
наполюнэч плитки.



1	Зонт вытяжной
2	Конвекционная печь
3	Музыкальный центр
4	Микроволновая печь
5	Гриль контактный
6	Стол холодильный
7	Стол морозильный
8	ТВ
9	Блендер бартный
10	Резерв
11	Кофемашина
12	Кофемолка
13	Ледогенератор
14	ИБП Iron Back Office 600
15	Резерв
16	Холодильная витрина Carboma
17	Холодильная витрина Carboma
18	Сушилка для рук

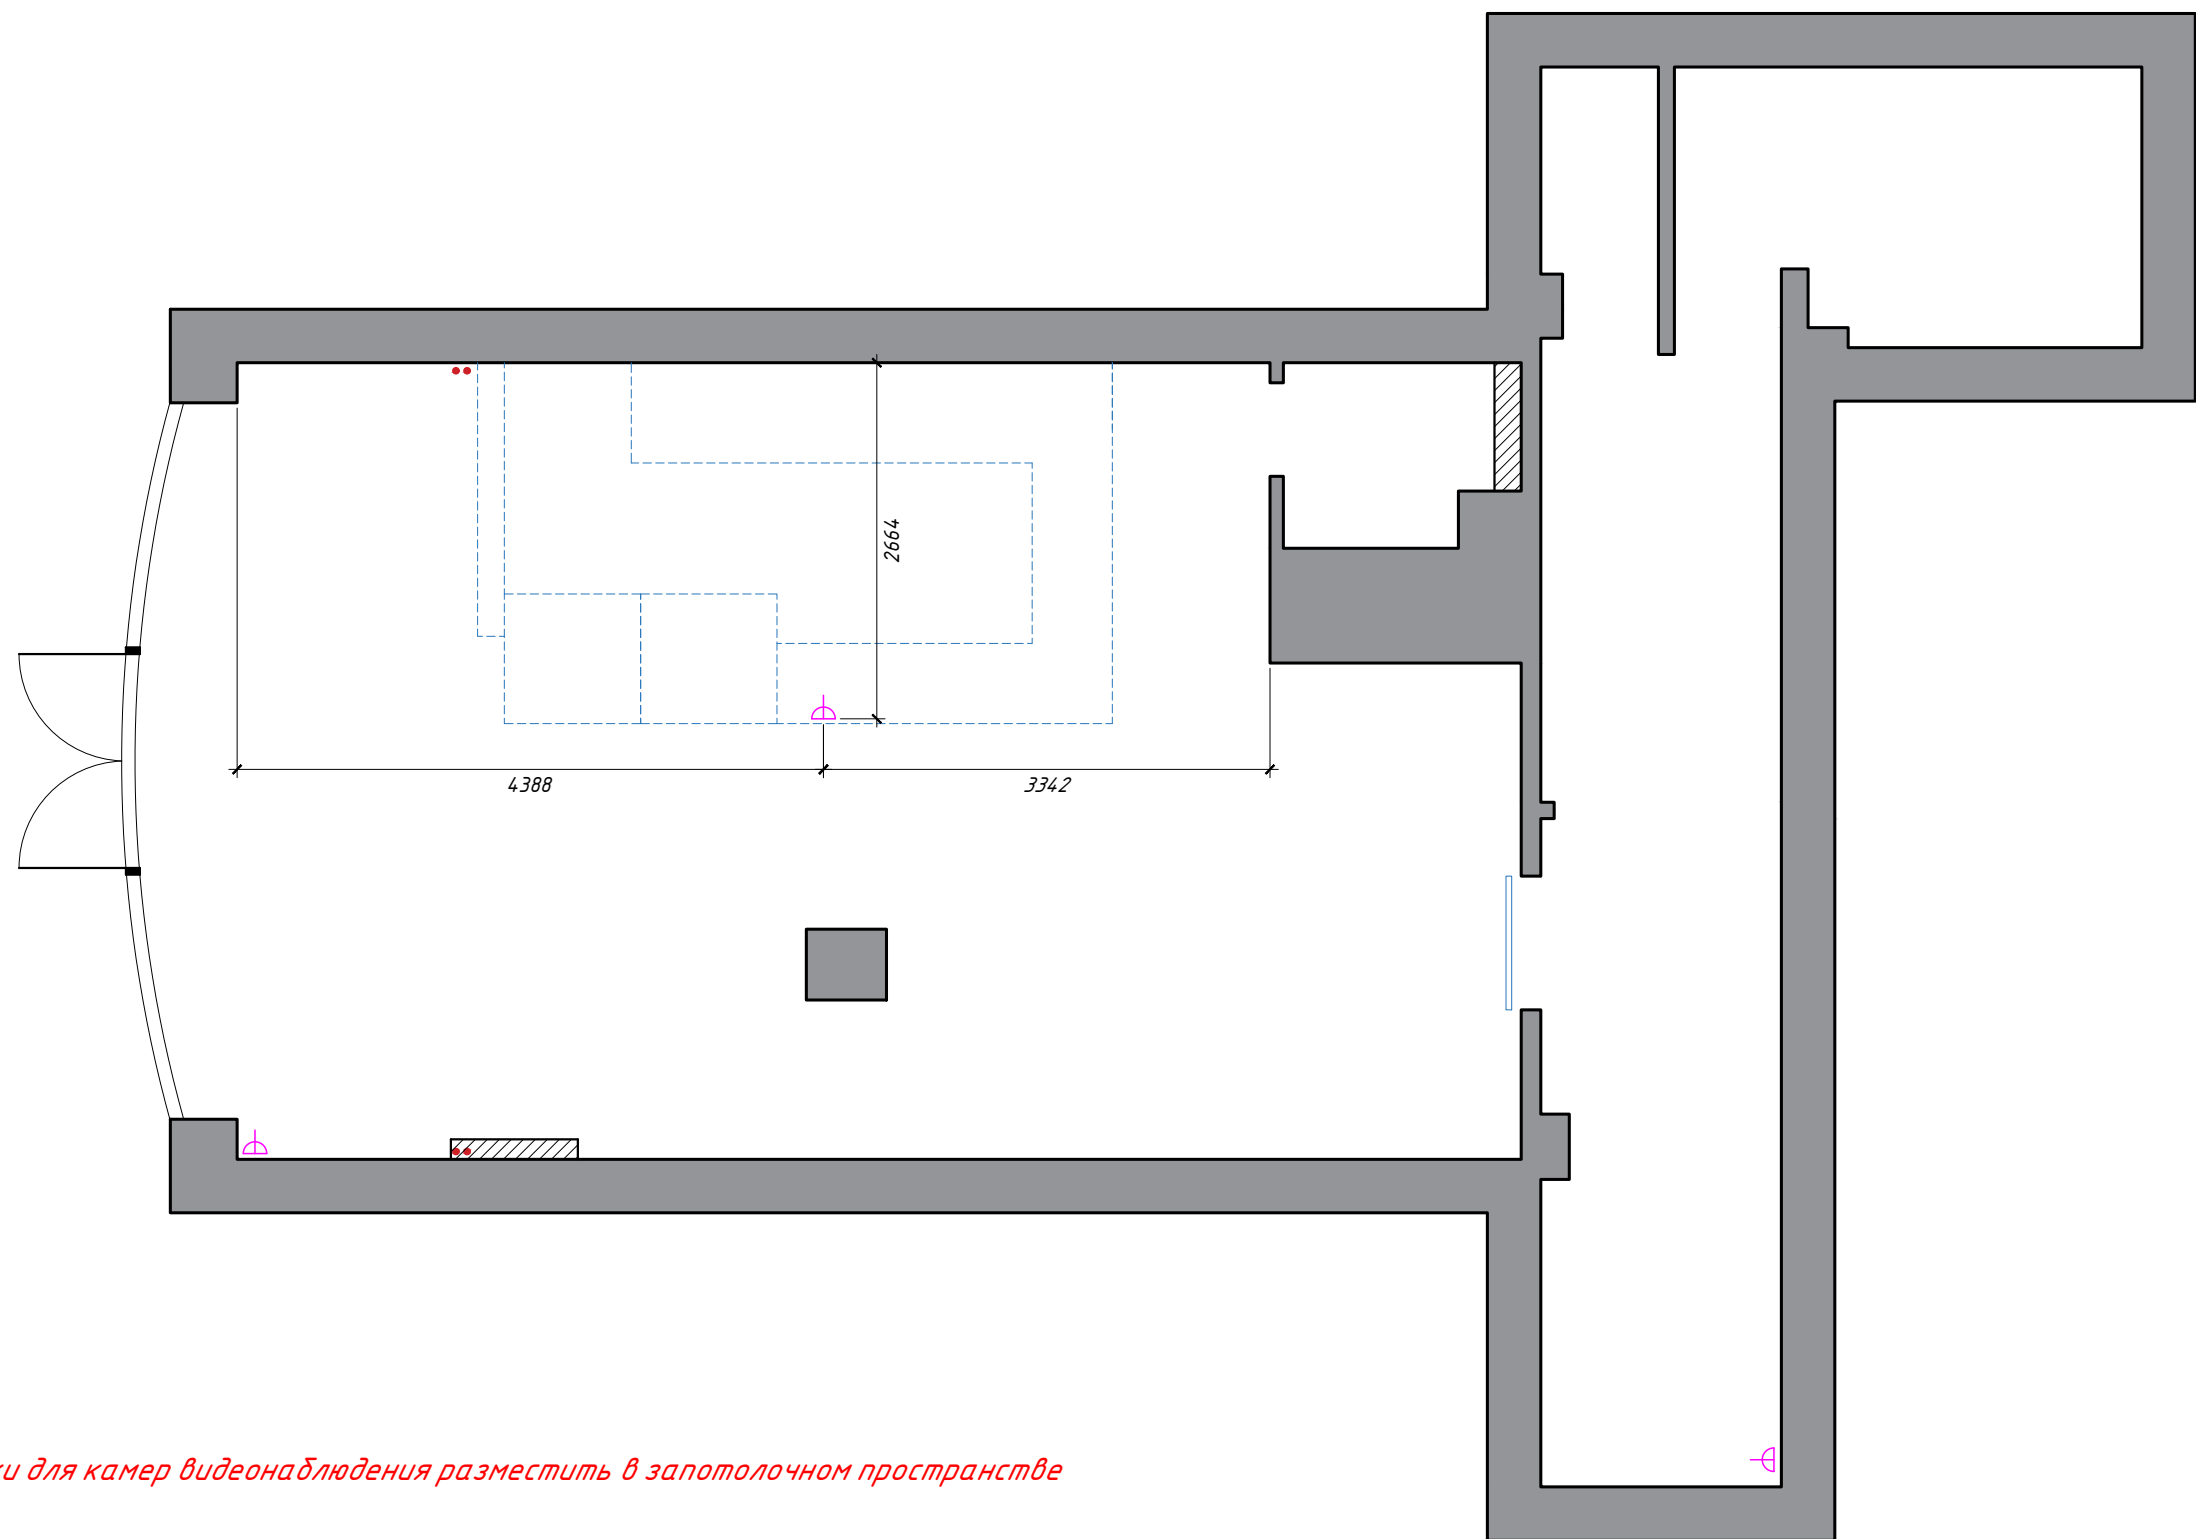Внимание! Печь подключать к трехфазной электрической сети (3N/PE ~400В 50Гц) с отдельным нейтральным и защитным проводником. Подключение печи к электрической сети должен производить уполномоченная специализированная служба с учетом допускаемой нагрузки на электросеть.
Стационарный провод от шкафа управления до печи должен быть проложен пятижильным кабелем с сечением жил не менее 4,0мм². Для защиты печи от токов короткого замыкания в шкафу управления должен быть установлен автоматический выключатель с комбинированной защитой, реагирующий на номинальный рабочий ток 32А и ток утечки 30мА.



Электро-розетки для камер видеонаблюдения разместить в запотолочном пространстве


						снaп роззтoм днa мaмзр дкдзoпaбнюдзпкя	Лкст
Изм.	Кон.уч.	Лкст	№ дом.	Подс.	Дата		7.1

Канализация

Холодная вода

Горячая вода

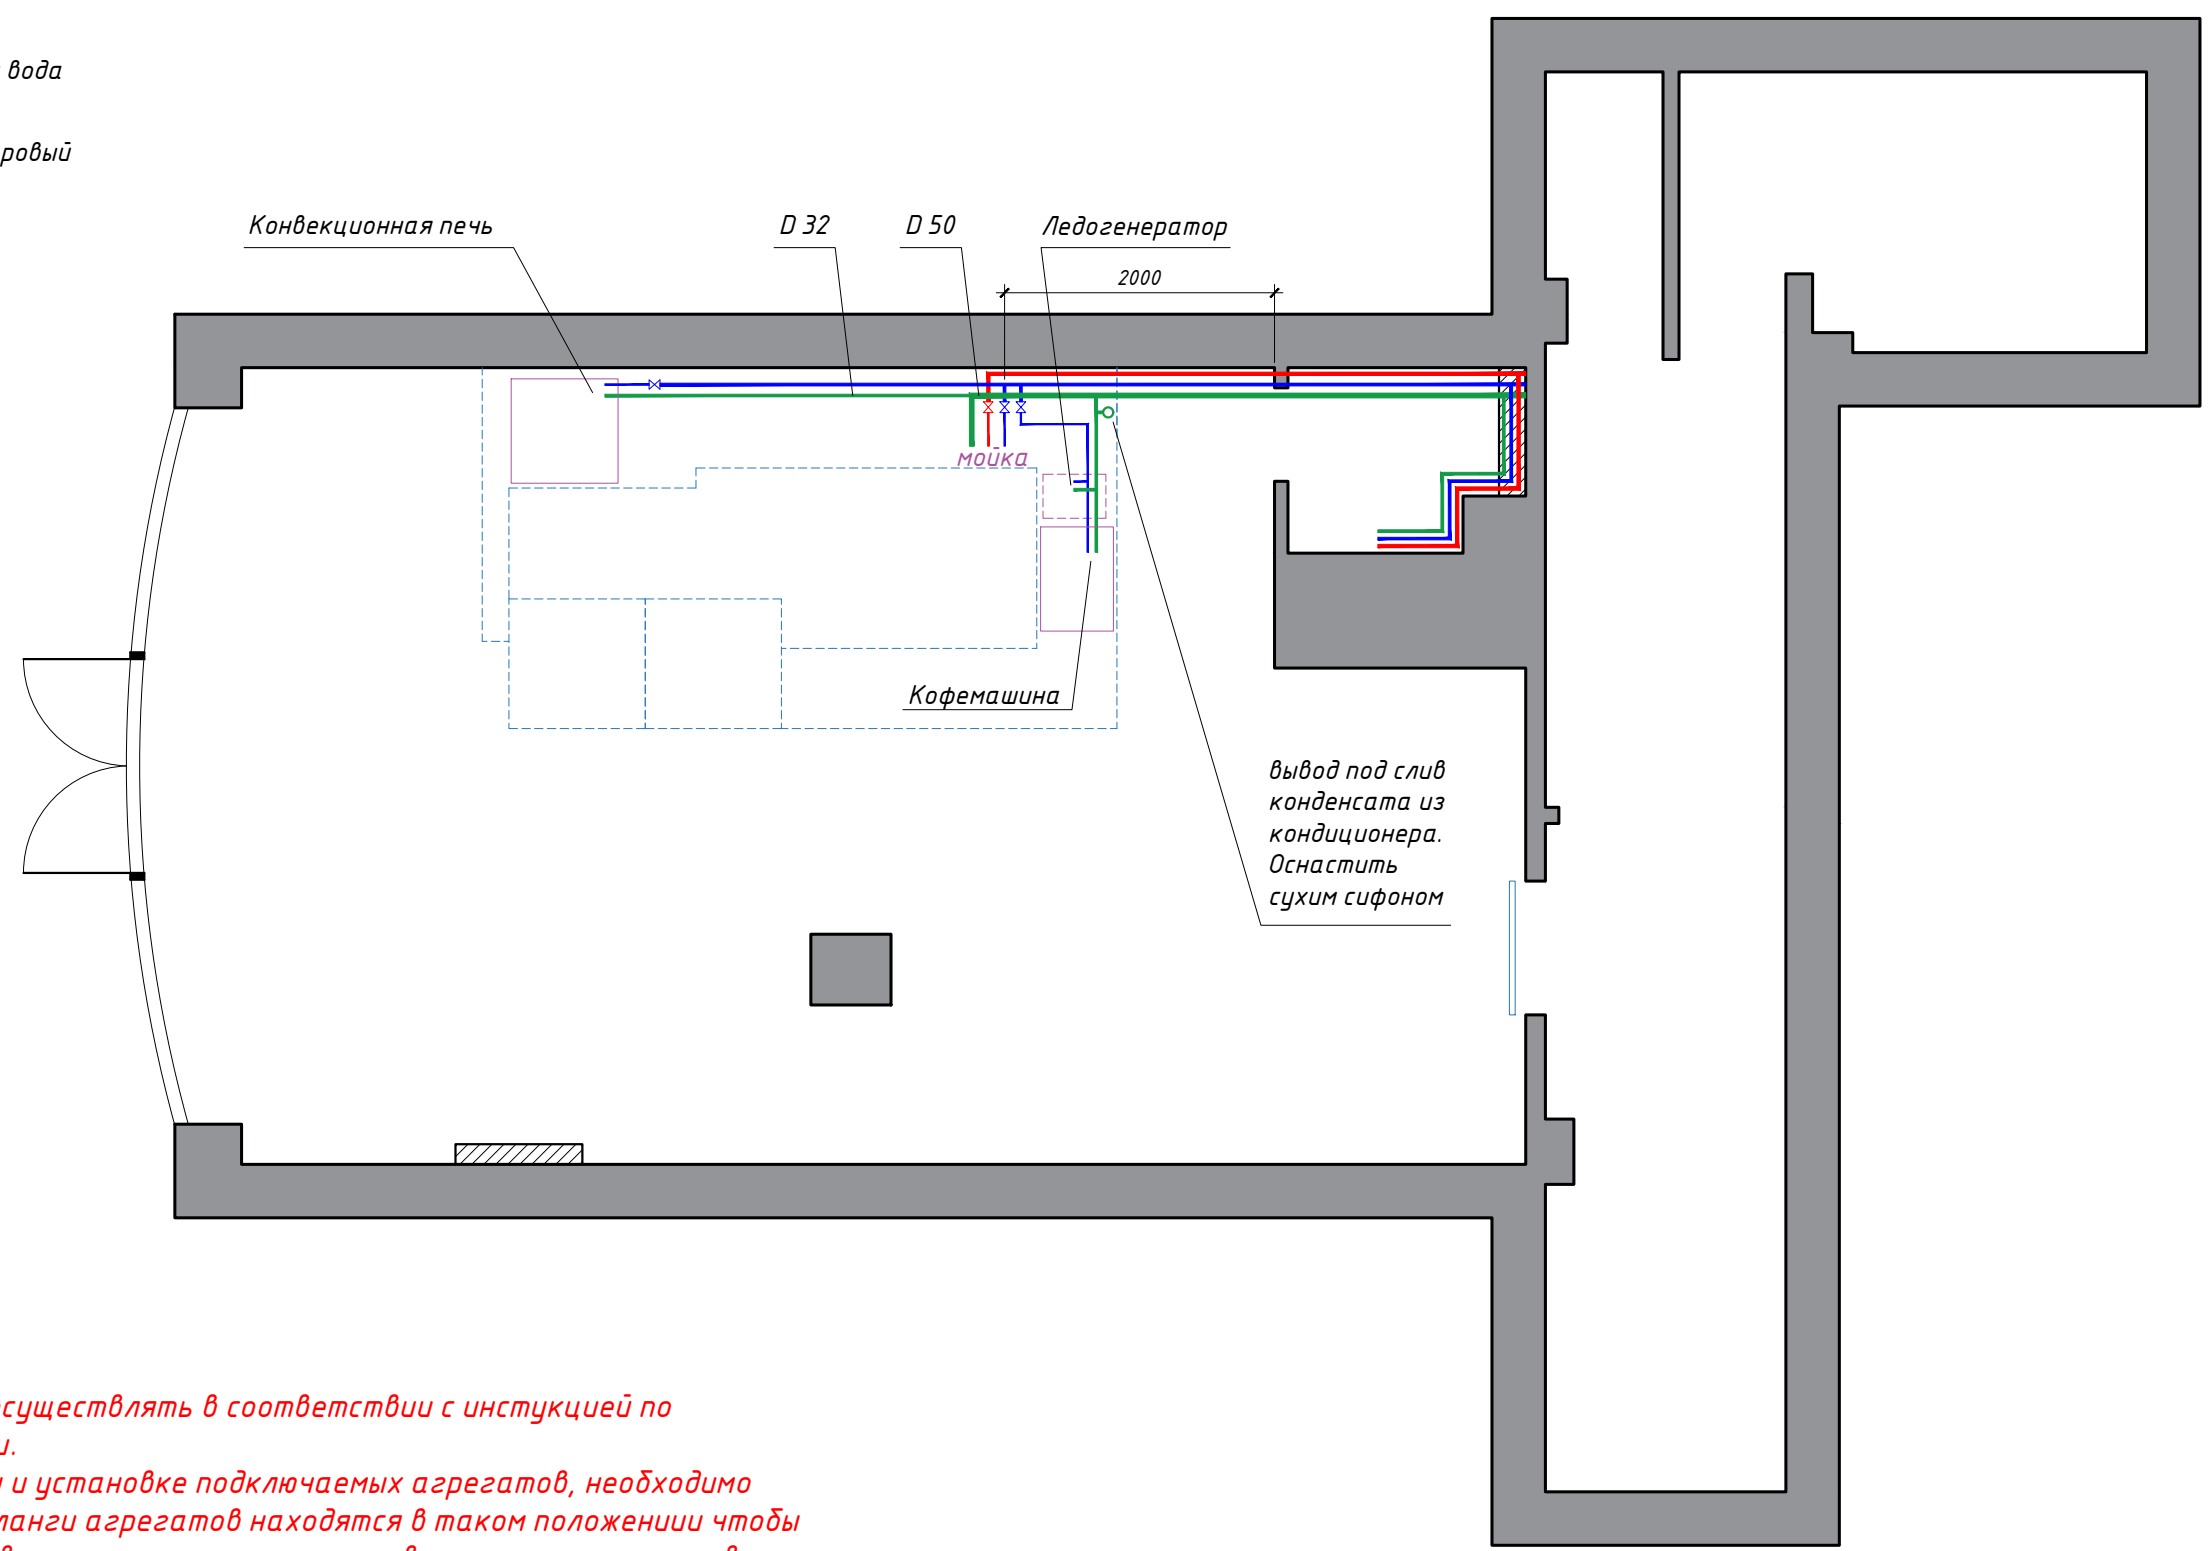Кран шаровый



Подключение агрегатов осуществлять в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации.

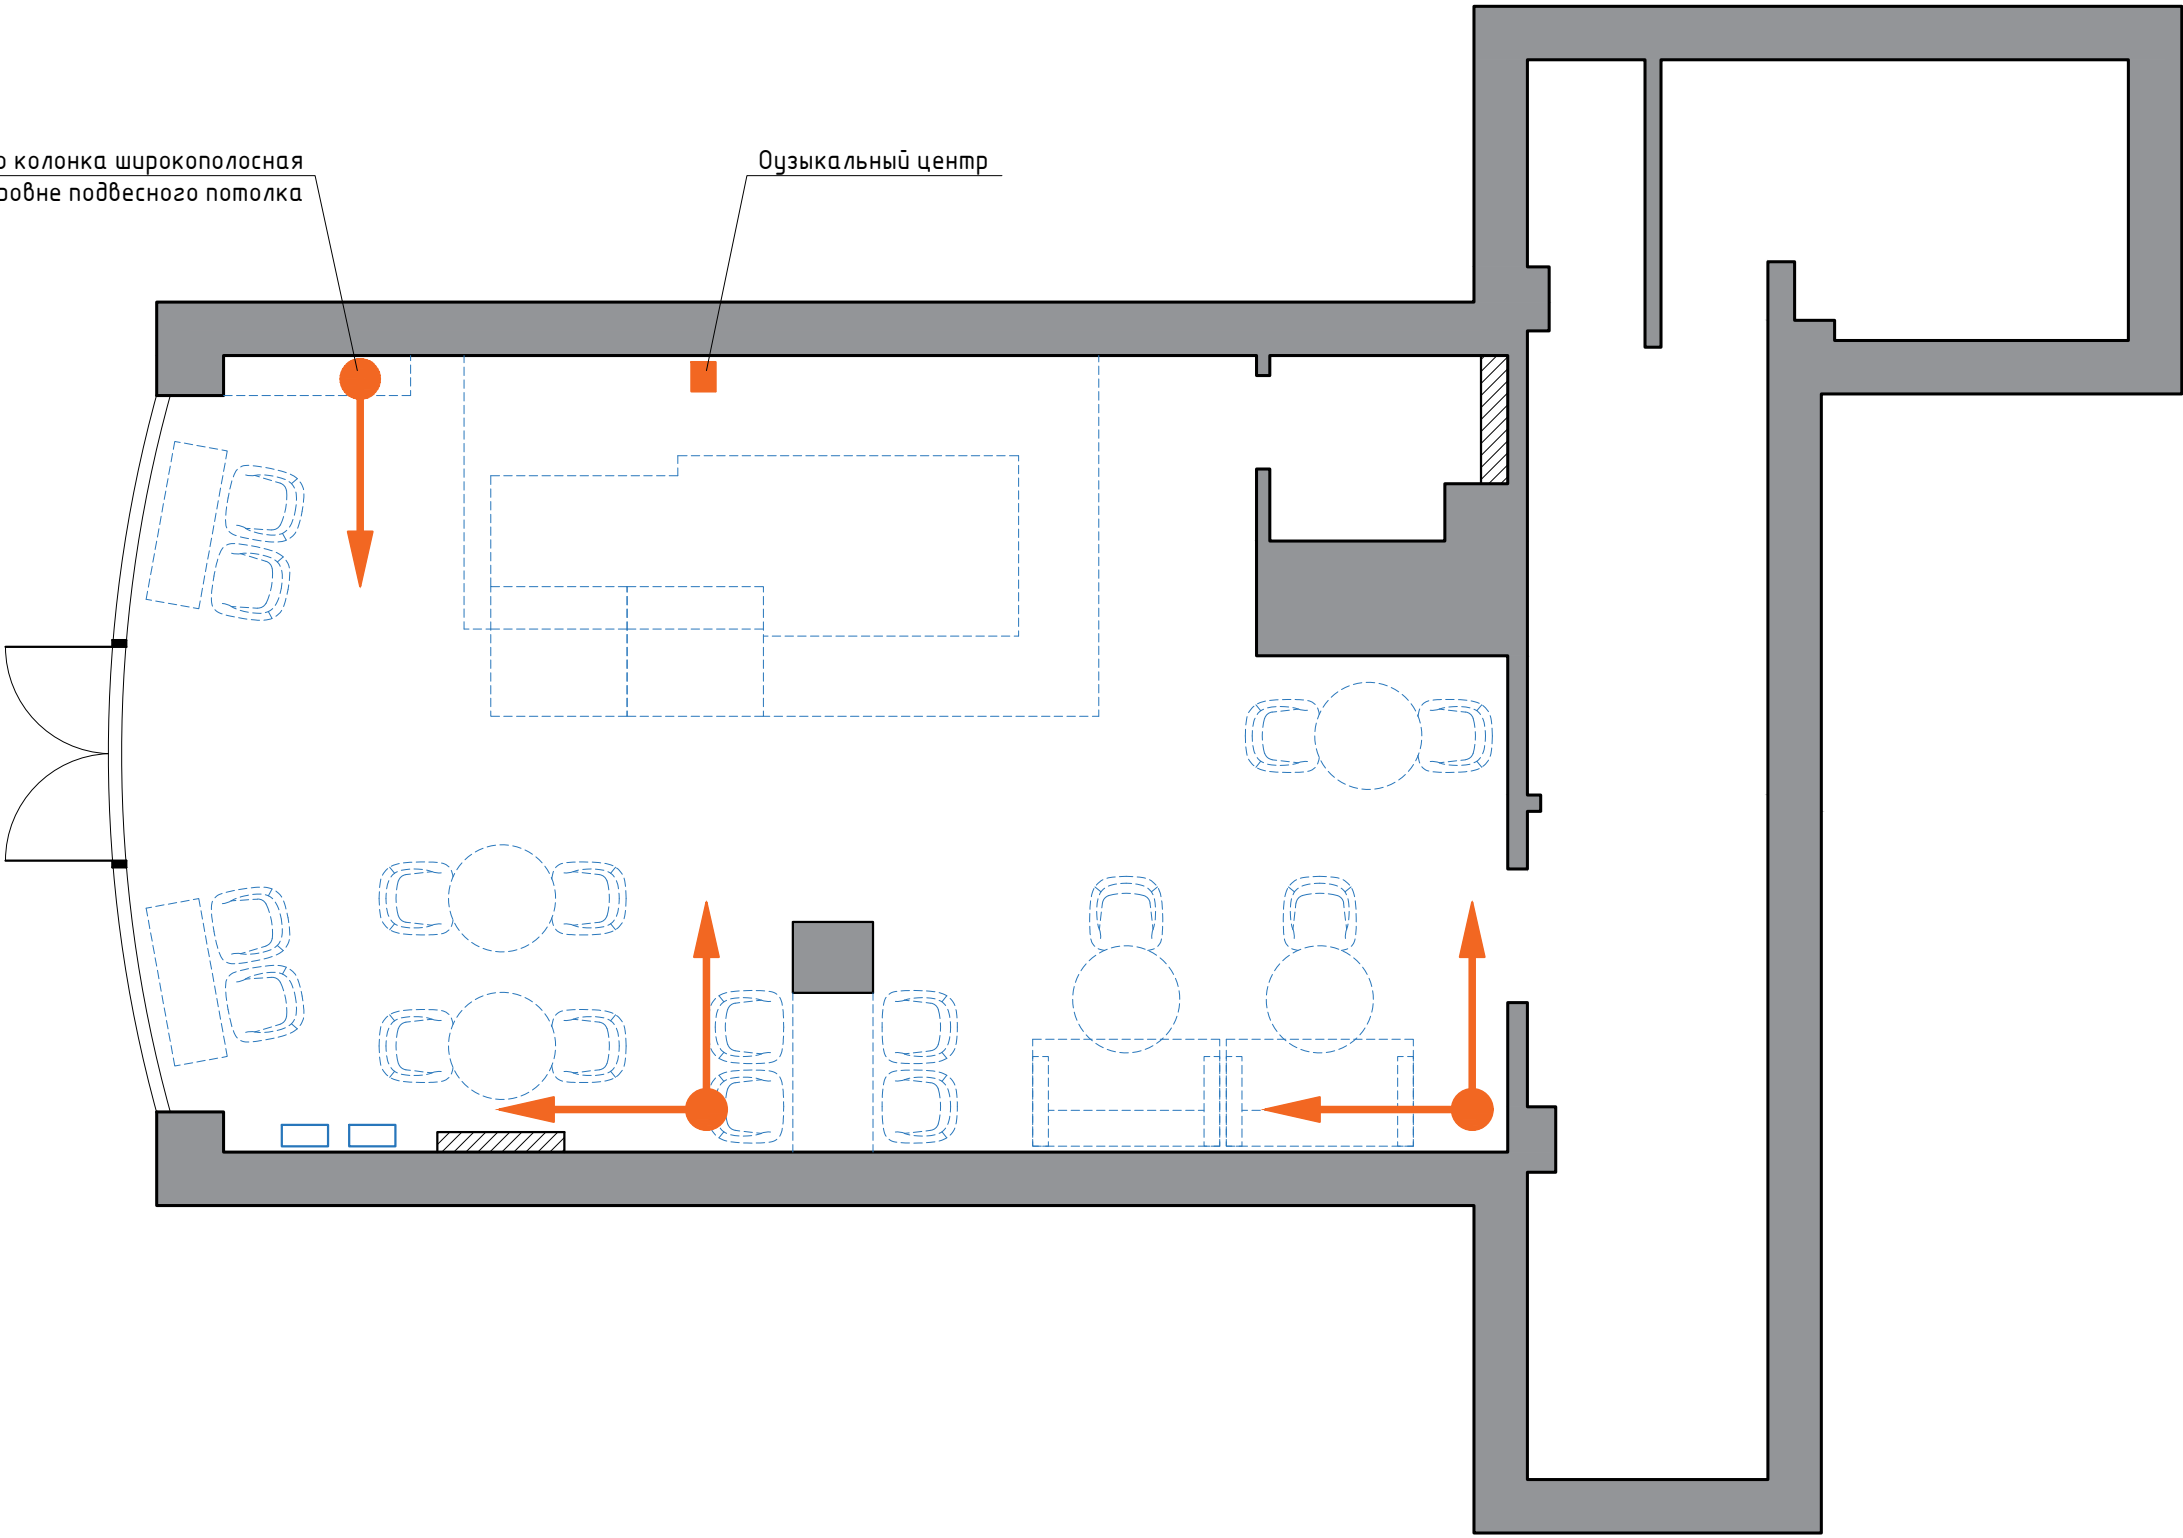
При монтаже канализации и установке подключаемых агрегатов, необходимо убедиться, что сливные шланги агрегатов находятся в таком положении чтобы обеспечить самотек воды в канализацию, если такая возможность отсутствует установить дренажную помпу.

Необходимо организовать водяной затвор в системе канализации во избежание проникновения неприятных запахов из канализации.

ВНИМАНИЕ! Необходимо организовать разрыв струи, обеспечив воздушный промежуток не менее 20 мм между концом сливного шланга и краем принимающей трубы






Аудио колонка широкополосная
монтаж на уровне подвешного потолка

Музыкальный центр



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

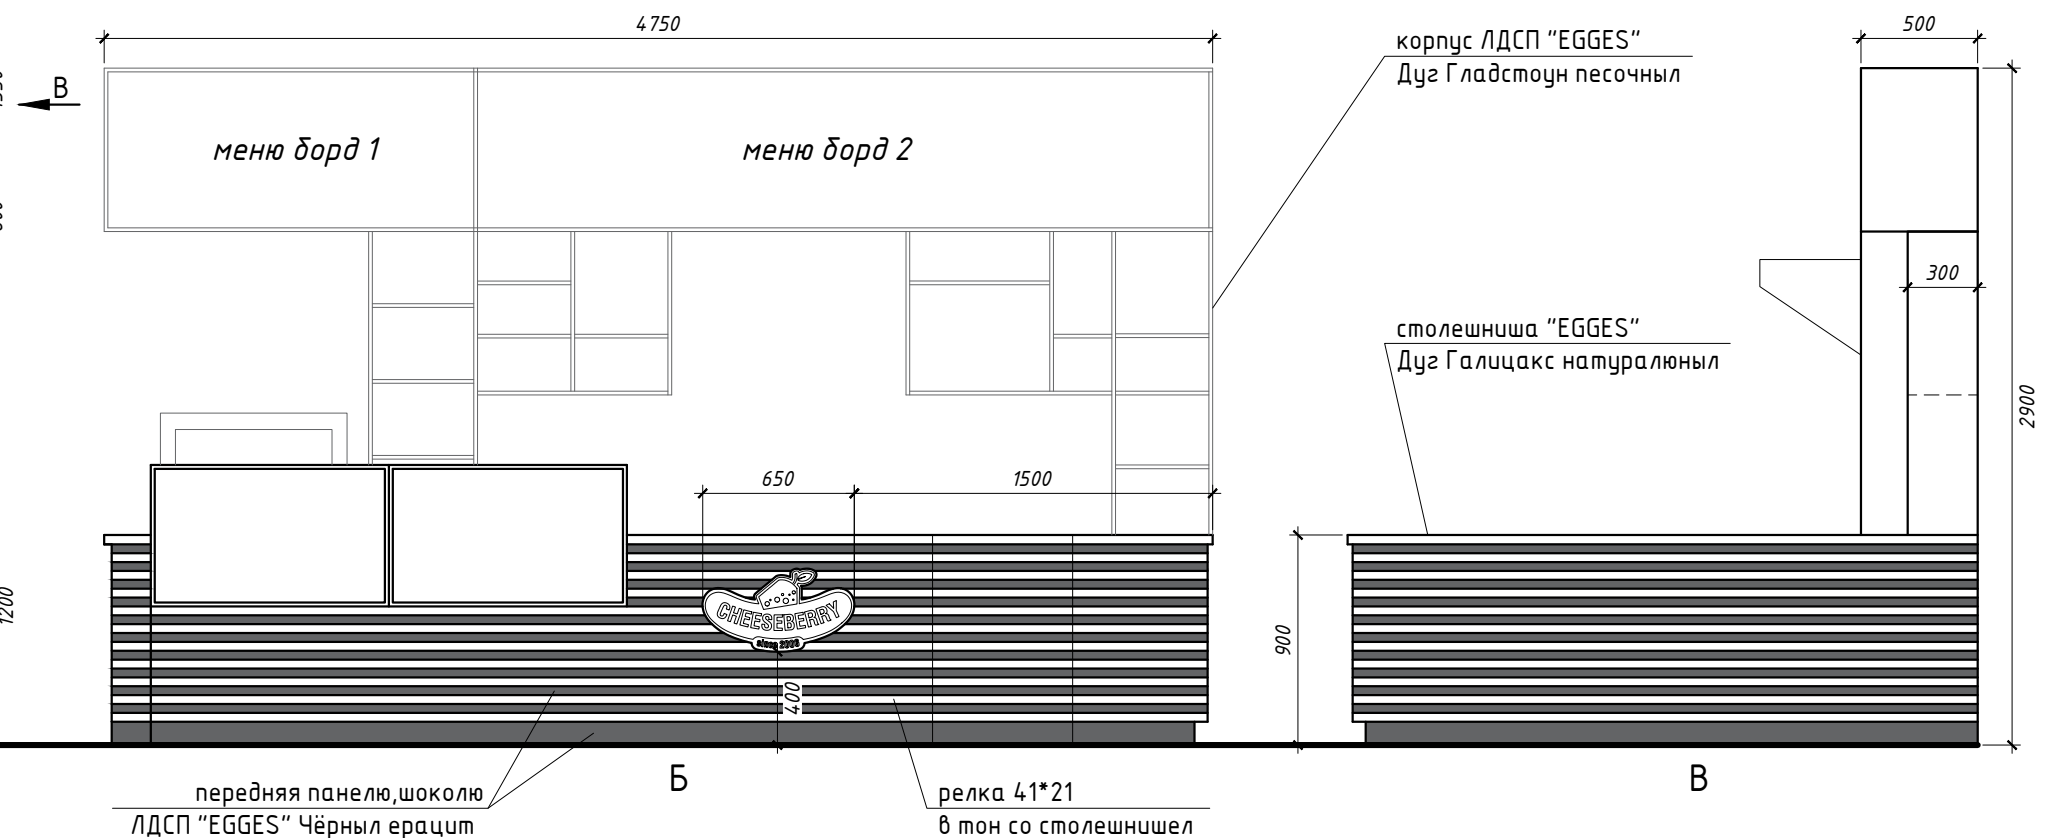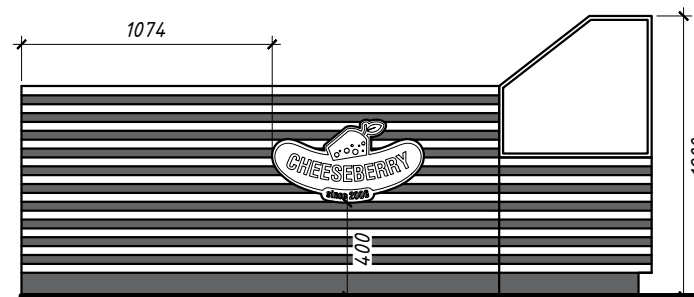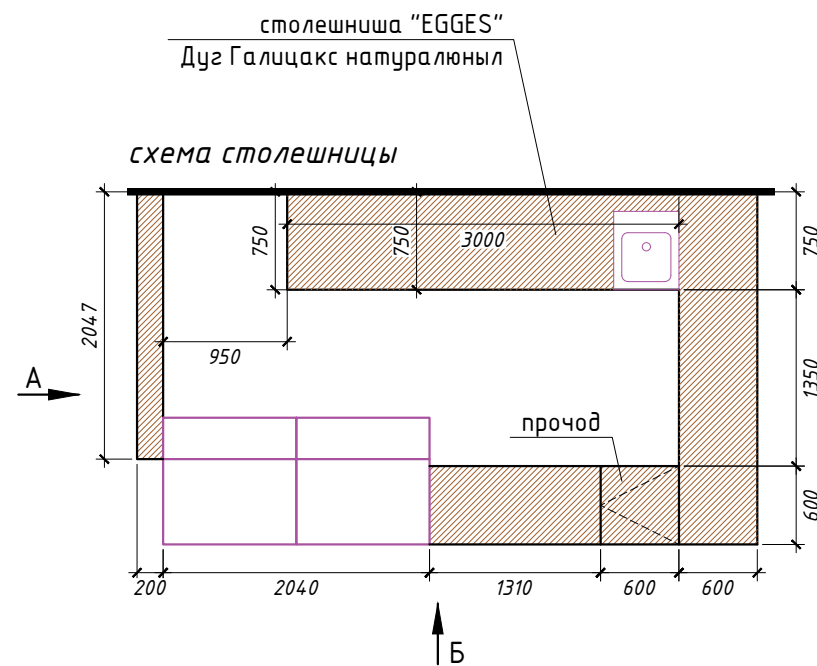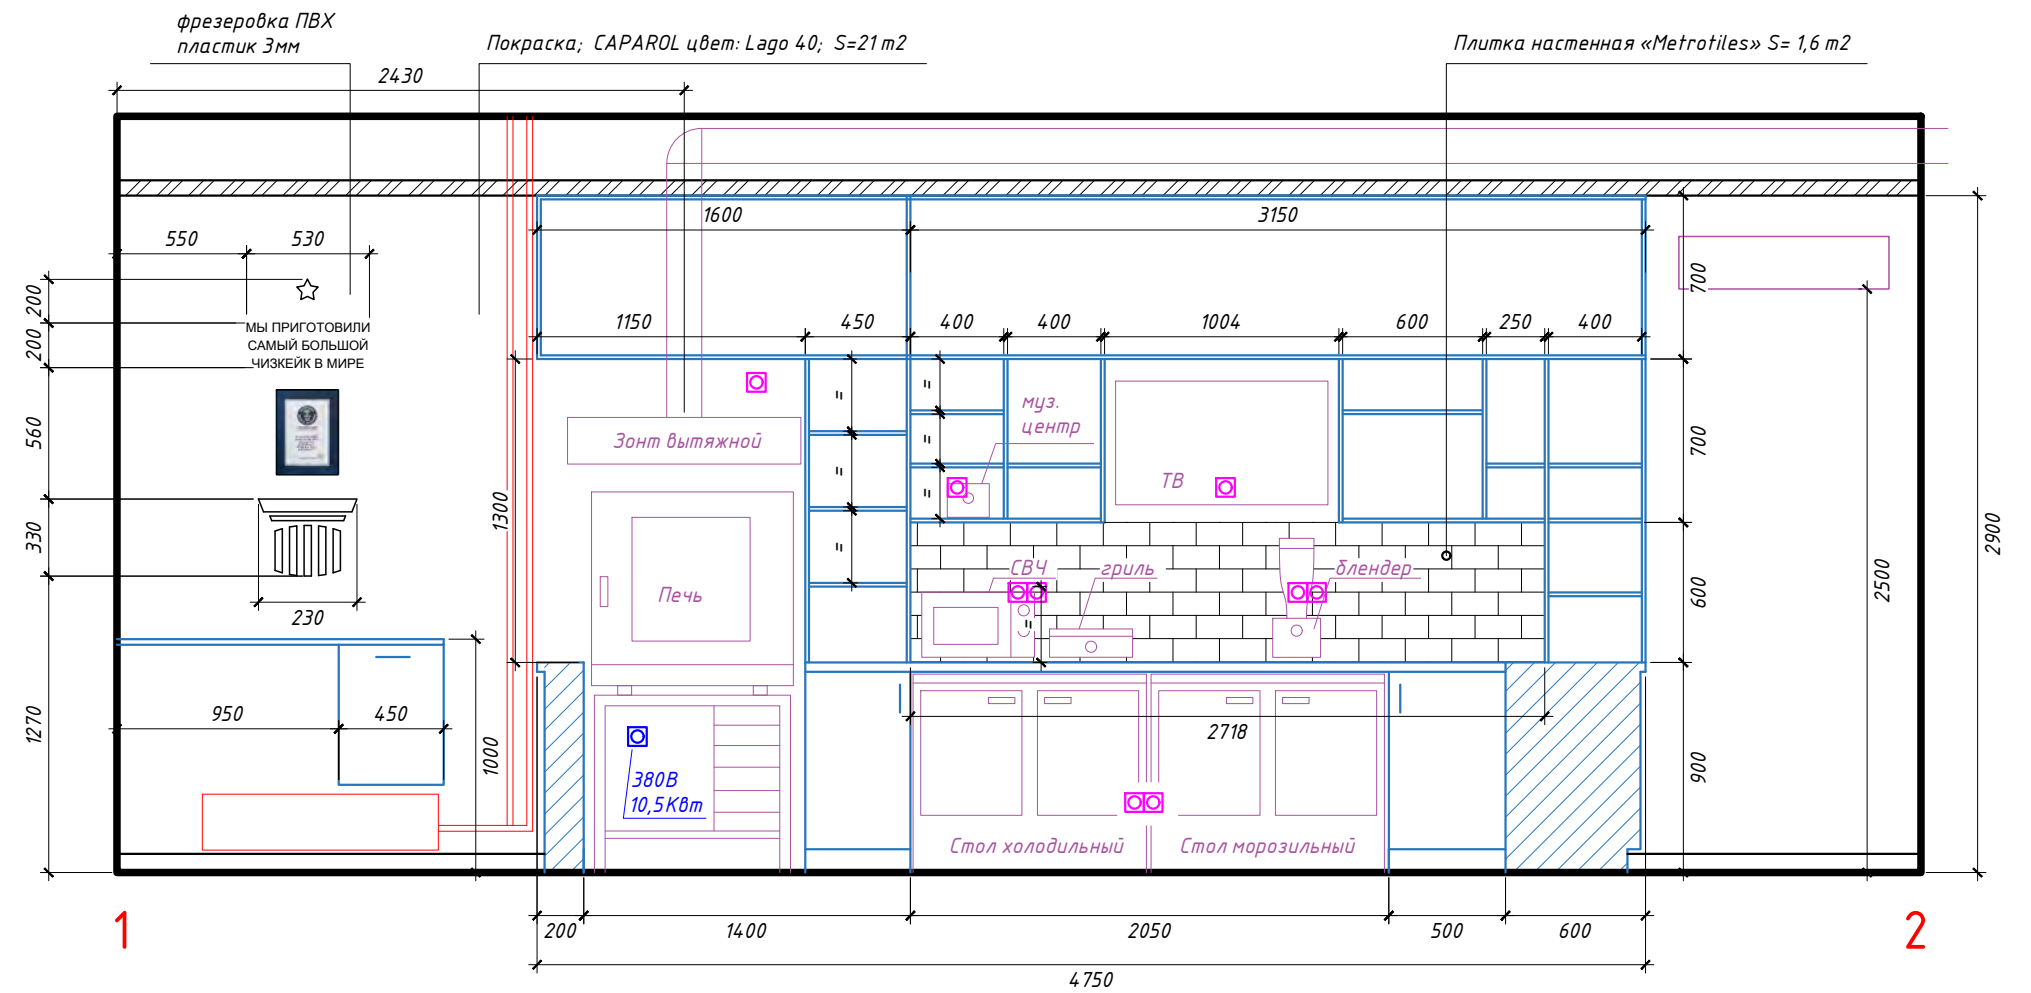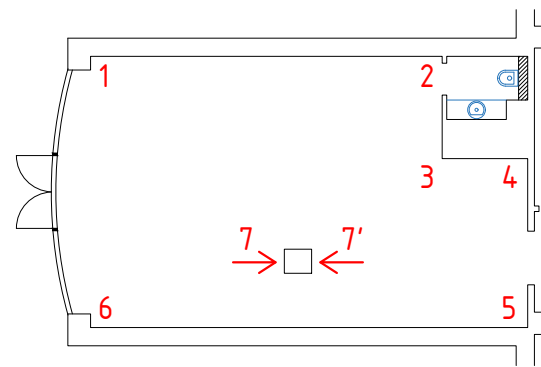план - схема размещения аудио системы





Покраска стен. Цвет: Lago 40, CAPAROL 3D-System PLUS; краска интерьерная для стен, не ниже 2 класса устойчивости к влажному истиранию; Поверхность: Матовая



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Развертки стен

Лист
10

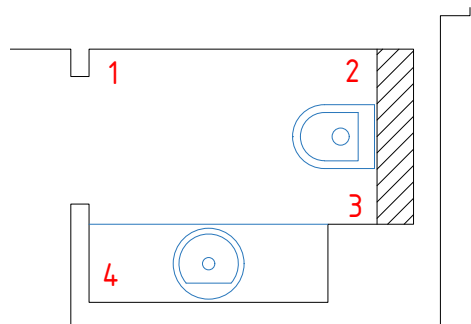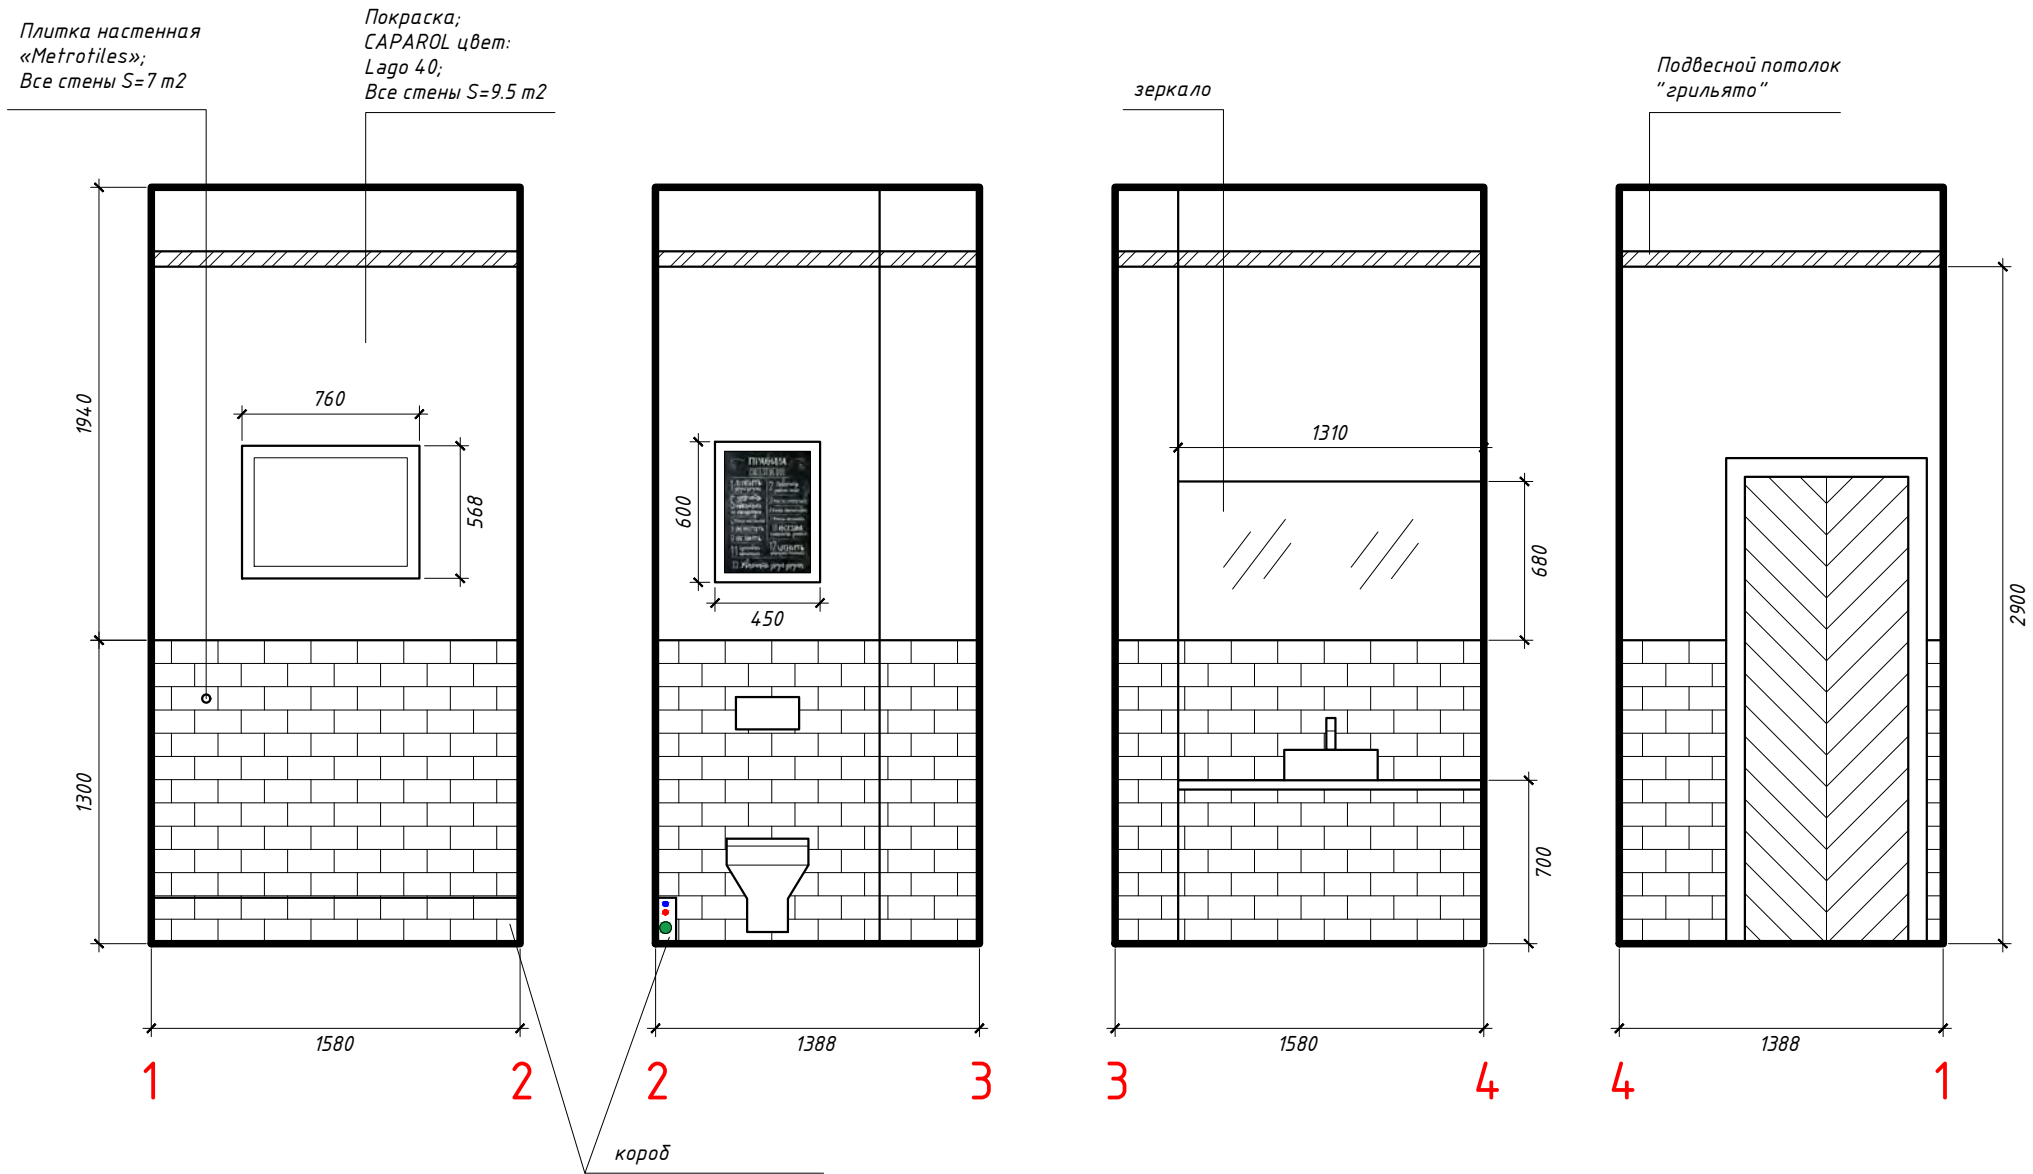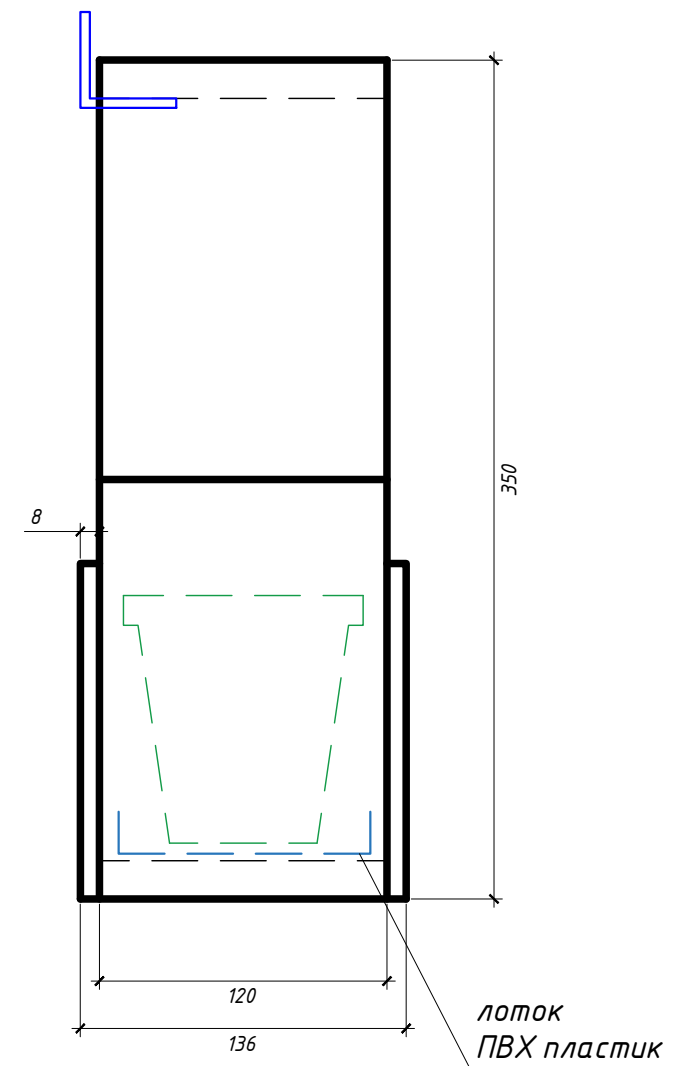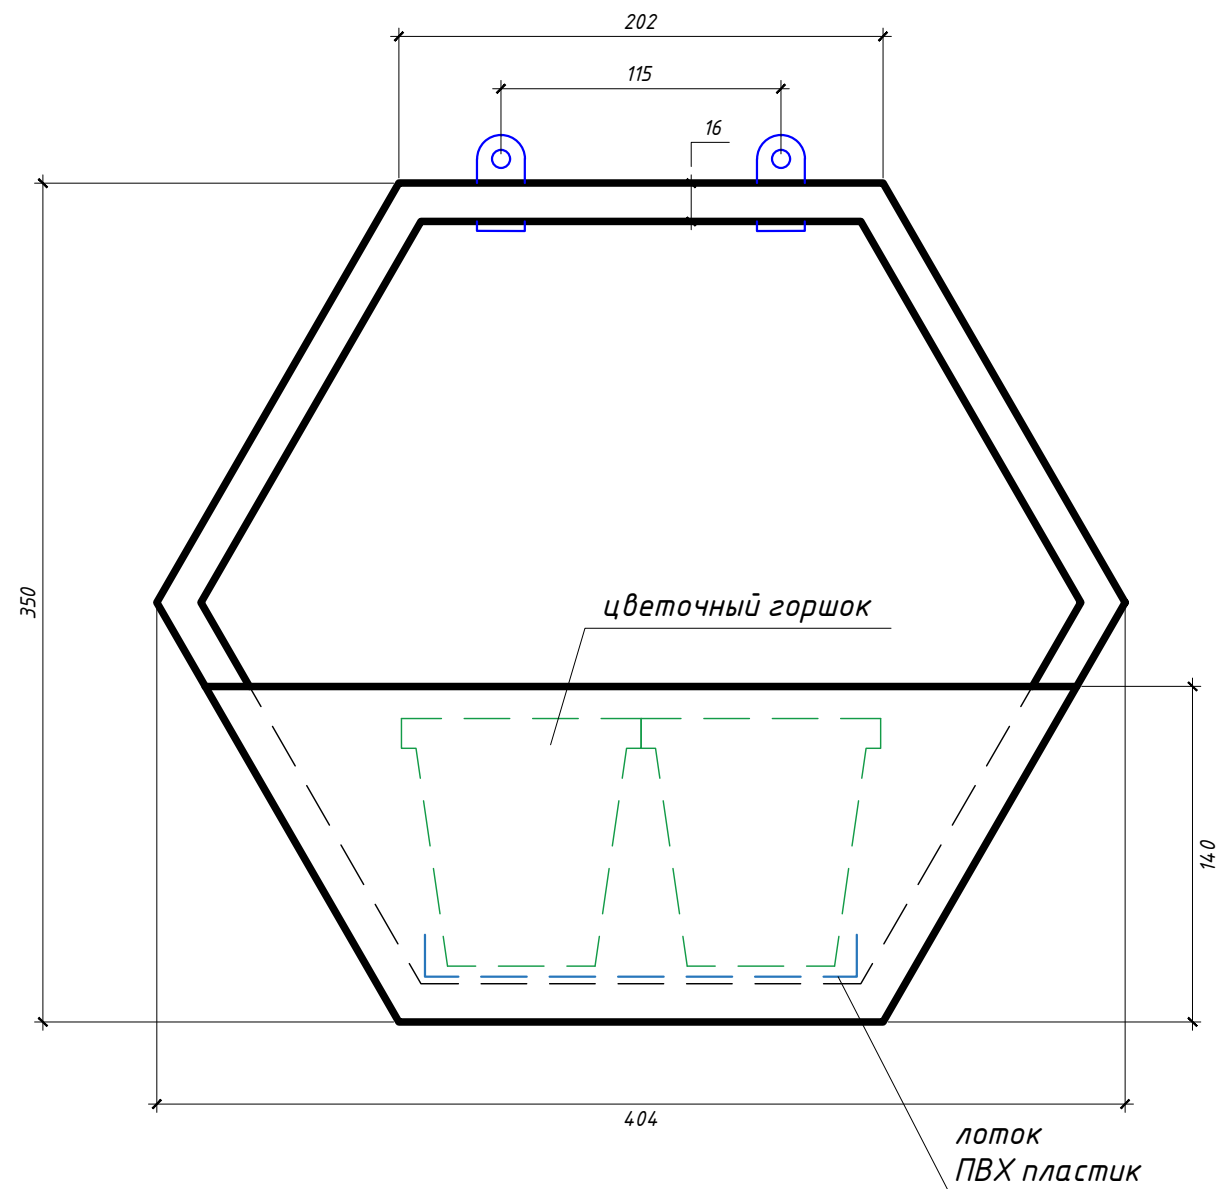Формат А3






Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Кашпо цветочное. Чертеж

Лист
13

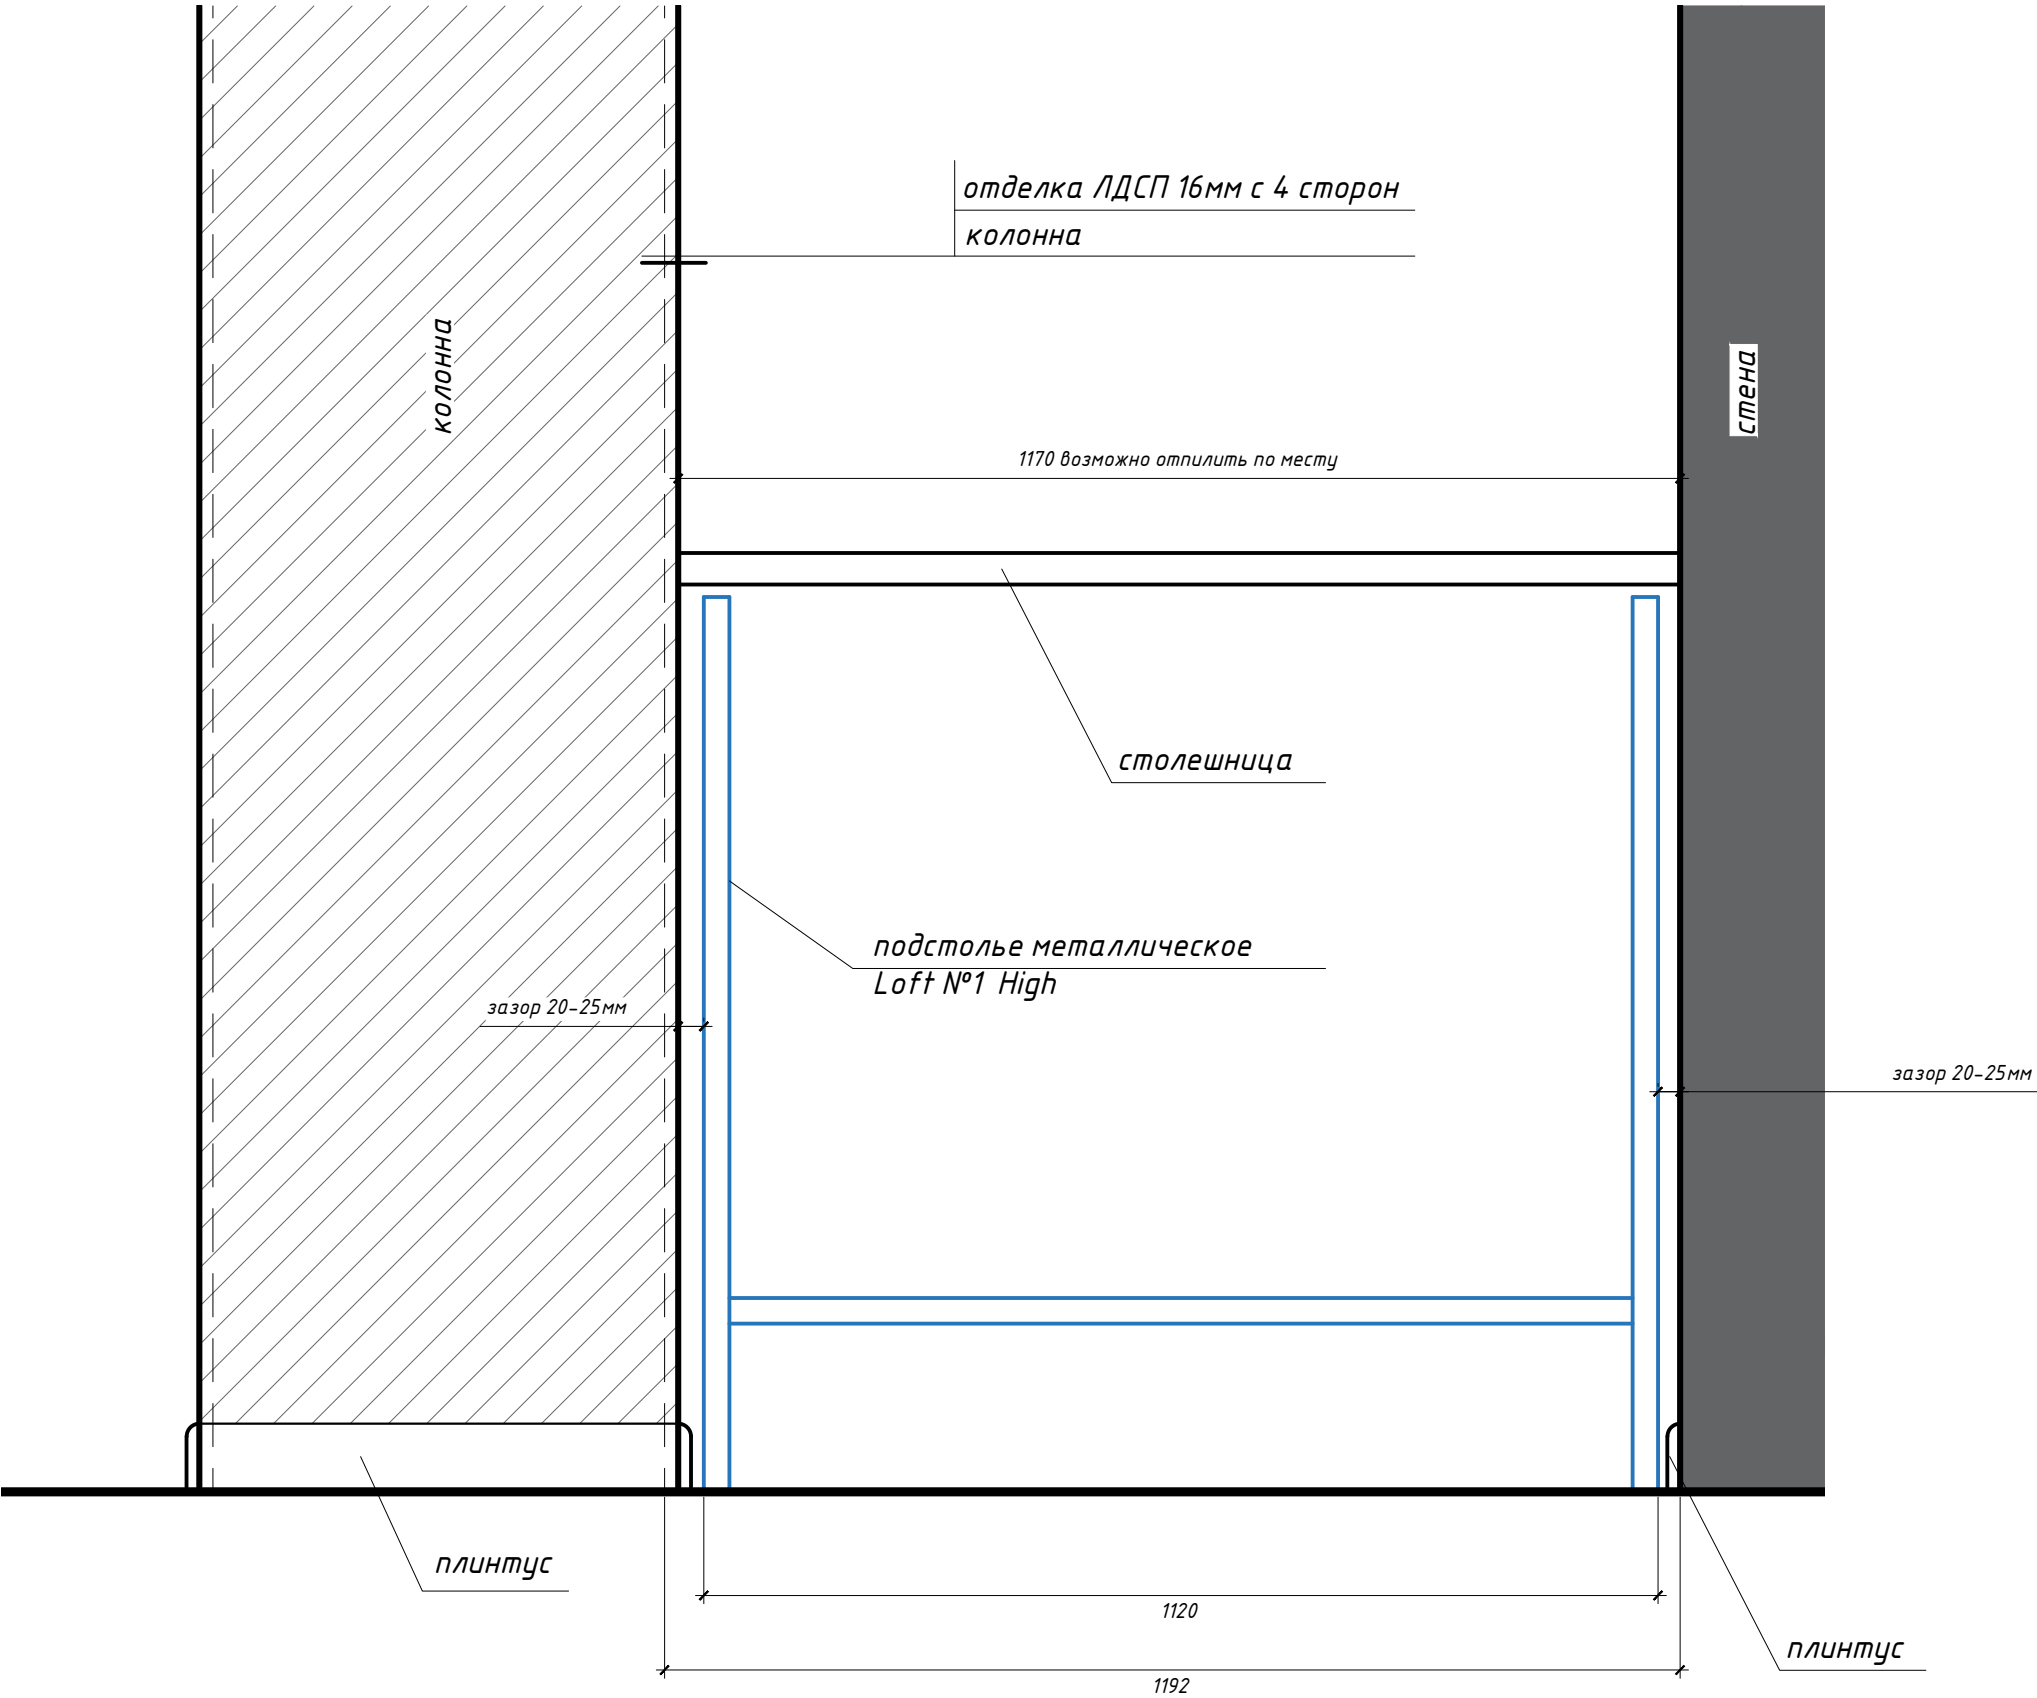Формат А3



Размеры носят справочный характер. Необходимо уточнить по месту с учетом чистовой отделки и необходимых зазоров!

						Схема монтажная. Подстолье Loft №1 High	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		14







Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Эскиз

Лист
17





Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Эскиз

Лист
19







						Эскиз	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		22




	Фото	Наименование	Характеристика	мощность	подключение	Единица
1		Конвекционная печь Abat КЭП-6	Высота, мм. 830 Глубина, мм. 895 Ширина, мм. 865	Мощность (Вт)10 500 , Напряжение (В)380	вода/канализация, электричество 380	1
1,1		Подставка ПК-6-6/4 под конвекционные печи типа КЭП-6	Длина, мм:840 Ширина, мм:700 Высота, мм:760 Материал:нержавеющая сталь			
2		BZ-1,0 x0,7x0,58	Размеры, м.. (длина; ширина; высота) 1000*500*200			1
3		<u>Шкаф морозильный</u> <u>Polar CB114-S</u>	Основные характеристики Температурный режим -18 °С Объем 1400 л Система охлаждения динамическая Исполнение глухие двери Потребляемая мощность от 0.8 до 1.2 кВт Ширина 1474 мм, Глубина 930 мм, Высота 2064 мм Вес (без упаковки) 212 кг Вес (с упаковкой) 242 кг Цвет белый	Потребляемая мощность от 0.8 до 1.2 кВт	электричество , Напряжение 220 В	2
4		Шкаф морозильный Polar	Ширина 697 мм Глубина 665 мм Высота 2028 мм Вес (без упаковки) 102 кг Вес (с упаковкой) 121 кг Цвет белый	Потребляемая мощность от 0.4 до 0.55 кВт	электричество, Напряжение 220 В	2
5		Холодильный шкаф POLAIR CM107-S (ШХ- 0,7)	Диапазон температур, °С 0...+6 Ширина, мм 697 Глубина, мм 895 Высота, мм 2028 Внутренний объем, л700 Охлаждение динамическоеРазмер полки, мм 530x650 Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) 790x988x2125 Вес нетто, кг 112 Упаковка гофрокороб на поддоне Вес в упаковке, кг 137	Энергопотребление, кВт/сутки 4	Напряжение, в220, электричество	1


	Фото	Наименование	Характеристика	мощность	подключение	Единица
		Морозильный ларь БИРЮСА Б-680VКQ белый	203.5х68х81 см Класс В Общий объем 600 л, (ширина 203.5 см, высота 81.5 см, глубина 68 см).		Напряжение, в220, электричество	1
6		Стол производственный Cryspi СРПЦ Э (L=1000, S=600, H=870, РП)	Технические характеристики Вид стали AISI 430Конфигурация Каркас-уголок, оцинкованная стальВес нетто (кг) 24Вес брутто (кг) 24,3			2
7		Стеллаж металлический СМ-500 150х70х30 см, 4 полки, г/п 500 кг	Производитель: ГТС-СПБ Высота, мм: 1500, Ширина, мм: 700, Глубина, мм: 300 Полки, шт: 4, Стойки, шт: 4 Грузоподъемность полки, кг: 100, Грузоподъемность стеллажа, кг: 500			3
8		Ванна моечная ЕКСИ ВМН Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300)	Характеристики Установка: напольная Количество раковин: 1 Глубина раковины: 300 мм Ширина: 530 мм, Глубина: 530 мм, Высота: 870 мм Вес (без упаковки) 12 кг Вес (с упаковкой) 17 кг		вода/канализация	1
		стол офисный				
9		Кондиционер Lanzkraft LSWH- 50FL1N / LSAH- 50FL1N	Производитель: Lanzkraft Инвертор: Нет Площадь (м2): 53 Мощность охлаждения (кВт): 5.30 Мощность обогрева (кВт): 5.45 Уровень шума (дБ) : 29 Размеры внутреннего блока (мм): 750х200х285 Размеры внешнего блока (мм): 710х240х500 Вес внутреннего блока (кг): 11.0 Вес внешнего блока (кг): 37.0 Тип хладагента: R410A Серия: INNOVATION IONIZER	Потребляемая мощность на охлаждение (кВт): 1.656 Потребляемая мощность на обогрев (кВт): 1.509	электричество, Напряжение 220 В	1

	Фото	Наименование	Характеристика	мощность	подключение	Единица
10		Кондиционер Lanzkraft LSWH-70FL1N / LSAH-70FL1N	Производитель: Lanzkraft, Инвертор: Нет Площадь (м2): 70 Мощность охлаждения (кВт): 7.00 Мощность обогрева (кВт): 7.10, Уровень шума (дБ) : 31 Размеры внутреннего блока (мм): 900x225x310 Размеры внешнего блока (мм): 800x300x690 Вес внутреннего блока (кг): 12.0, Вес внешнего блока (кг): 39.0 Тип хладагента: R410A, Серия: INNOVATION IONIZER	Потребляемая мощность на охлаждение (кВт): 2.325 Потребляемая мощность на обогрев (кВт): 2.211	электричество, Напряжение 220 В	1
11		Холодильная витрина Carboma ВХСн-1,0 GC95 (GC95 SL 1,0-1 KombiLux / INOX)	Технические параметры: Габариты (ДхГхВ): 1020x970x1200 (1235) мм. Температура: 0 +6 t, °C Основные характеристики Температурный режим от 0 до 7 °C Вес (без упаковки) 140 кг Вес (с упаковкой) 175 кг Цвет, черный Страна-производитель Россия		Напряжение 220 В	2
12		Кофемашина Appia II 2Gr S 220V black+economizer+high groups	Основные характеристики Разновидность кофемашины полуавтоматическая Количество групп (рожковые кофемашины) 2 , Высота группы высокая Объем бойлера 11 л Тип кофе молотый Капучинатор Помпа для подачи воды Подключение к водопроводу Материал корпуса металл, пластик Ширина 780 мм Глубина 545 мм Высота 530 мм Вес (без упаковки) 60 кг, Вес (с упаковкой) 65 кг Цвет черный, нерж. сталь Страна-производитель Италия	Напряжение 220 В Мощность 3.2 кВт	Электричество, Напряжение 220 В , канализация, водопровод	1
13		Кофемолка Nuova Simonelli MDX on demand	Модель: MDX On Demand Код товара: 84823 Производитель: Nuova Simonelli Страна: ИТАЛИЯ Габариты (мм): 190x290x590 Вес нетто (Кг): 10.5 Объем (М3): 0.032509	Напряжение (В): 220 V Мощность (Вт): 290 Вт	Напряжение 220 В	1
14		Комплект фильтров с регулятром				1
15		Ноутбук ASUS VivoBook A512UA-BQ621, 15.6", IPS, Intel Pentium 4417U 2.3ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel HD			электричество	1

	Фото	Наименование	Характеристика	мощность	подключение	Единица
17		Смартфон Samsung Galaxy J6+ 32GB Black (SM-J610FN/DS)				1
18		Врезная кухонная мойка	Габариты Размеры мойки (ДхШ) 77х50 см Размеры чаши (ШхГхД) 50*15*60 Диаметр сливного отверстия 3 1/2 "		вода/канализация	1
19		Стол холодильный Hicold GNE 11/TN O (внутренний агрегат)	Ширина 1000 мм Глубина 700 мм Высота 850 мм Вес (с упаковкой) 132 кг	Напряжение 220 В Мощность 0.15 кВт	электричество 220В	1
20		Стол морозильный Hicold GNE 11/BT	Ширина 1000 мм, Глубина 700 мм, Высота 850 мм Вес (без упаковки) 95 кг	Напряжение 220 В Потребляемая мощность 0.255 кВт	электричество 220В	1
21		Ледогенератор	Габаритные размеры 330x470x565 мм Мощность 0,22 кВт Напряжение 220/50/1 Вес 28 кг Вместимость бункера 5 кг		электричество 220В, вода/канализация	1
22		Гриль контактный Airhot CGL	Особенности Airhot CGL: Корпус из нержавеющей стали Тип гриля: одинарный Рабочая поверхность из чугуна с антипригарным покрытием Нижняя рифленая рабочая поверхность: 356x277мм Верхняя рифленая рабочая поверхность: 335x218мм Съемный поддон для сбора жира и крошек		электричество 220В	1

	Фото	Наименование	Характеристика	мощность	подключение	Единица
23		Микроволновая печь Hugakan HKN-WP900	Характеристики оборудования Мощность СВЧ излучения, кВт 0,9 Объем камеры, л 23, Габаритные размеры, мм 483х400х281 Масса, кг 13,6		Напряжение, В 220, Мощность, кВт 1,4	1
24		Блендер Барный блендер EKS B010	Технические характеристики Рабочий объем не более (л)2 Вес нетто (кг)4,2 Длина (мм)205 Ширина (мм)230 Высота (мм)510 Вес брутто (кг)5,1	Мощность (Вт)1 500, Напряжение (В)219	Электричество Напряжение (В)220	1
25		POS-терминал АТОЛ Optima (Windows 10 IoT)			электричество 220В	1
26		АТОЛ 22ПТК. ФН. RS+USB+Ethernet 36 мес. (+ ОФД 36 месяцев)			электричество 220В	1
27		ИБП Iron Back Office 600			электричество 220В	1
28		денежный ящик				1
29		Сейф Aiko "T-28"				1

	Фото	Наименование	Характеристика	мощность	подключение	Единица
30		Сушилка для рук Binele V-Turbo AH01PS	Габариты: 241*140*395мм Вес Нетто: 3,3кг Шум: - Защита от перегрева: да		электричество 220В	1
31		Дозатор для мыла пены сенсорный Ksitex AFD-7961M	Размер (высота) 205 мм Размер (ширина) 105 мм Размер (глубина) 75 мм Материал Нерж. Сталь			1
32			Диагональ 22см Габариты: 1920*1080		электричество 220В	1
33		Шкаф для раздевалок ПРАКТИК LS/LE-41 S23099541102	Технические характеристики Встроенное отделение нет Тип замка ключевой, Материал сталь Тип индивидуального пользования Вес, кг 55 Ширина: 60, Глубина: 50, Высота: 183			2

	Наименование	фото	цвет	кол-во				
1	Кресло "Walter" СП 565*550*695 Обивка =Ткань (Gallardo либо Velvet Lux (на доп. согласовании)) Цвет каркаса=Тёмный Орех			8	7	Подстолье Loft №1 High 1200*800*1050 нестандарт 1120*600*1050 – длину уточнить по месту с учетом чистовой отделки и необходимых зазоров. каркас=металл. Цвет каркаса=Черный муар		1
2	Кресло барное "Walter" СП 565*550*985 Обивка =Ткань (Gallardo либо Velvet Lux (на доп. согласовании)) Цвет каркаса=Тёмный Орех			4	8	Столешница 1200*400*26 ЦВЕТ СВЕТЛЫЙ ДУБ подбор по образцу		2
3	Кресло барное "Walter" СП 565*550*985 Обивка =Ткань (Gallardo либо Velvet Lux (на доп. согласовании)) Цвет каркаса=Тёмный Орех			4	9	Подстолье Loft №17 High нестандарт 1200*400*1050 каркас=металл Цвет каркаса=Черный муар		2
4	Столешница Д80ДСП+пл+кр.ПВХ37мм 800*800*37 Диаметр 800мм 2.11.1231.1606/ДБСП С1/ш меламин Орех донской /1027/(темный орех)			5	10	Диван "Монте-Карло" 1400*820*1025 каркас=массив бука Обивка =Ткань (Gallardo либо Velvet Lux на доп. Согласовании)		2
5	Подстолье "Классика" черное h-725 450*450*725 Материал подстолья=металл порошковое черное напыление			5	11	Кашпо серое из дерева Сота www.livemaster.ru/item/29227153-materialy-dlya-tvorchestva-kashpo-seroe-iz-dereva-sofa-kashpo		3
6	Столешница 1170*600*1050 – длину уточнить по месту с учетом чистовой отделки и необходимых зазоров ЦВЕТ СВЕТЛЫЙ ДУБ подбор по образцу			1				